



## НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ

---

О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №16/198 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа»

Принято  
Новокузнецким городским  
Советом народных депутатов  
«26» мая 2026 года

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 58 Федерального закона от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 12.07.2006 №98-ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса», приказом Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса от 31.05.2023 №01-3-27 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию архитектурно-художественного облика городских округов и муниципальных округов Кемеровской области - Кузбасса», на основании протокола публичных слушаний от 08.05.2026 и заключения о результатах публичных слушаний от 08.05.2026 №91-дпт, руководствуясь статьями 28, 32, 32.1 и 33 Устава Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №16/198 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» заменить словами «от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»».

1.2. В приложении «Правила благоустройства территории Новокузнецкого городского округа»:

1) в пункте 1.2 раздела 1 части I слова ««Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»» заменить словами «от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»»;

2) в подразделе 2.11 раздела 2 части II:

- пункт 2.11.17 дополнить абзацами следующего содержания:

«Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей и не являющаяся рекламой, за исключением информации, указанной в статьях 8, 9 и 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», размещается изготовителем (исполнителем, продавцом) в общедоступных местах (местах, доступных для неопределенного круга лиц) и (или) доводится до сведения неопределенного круга потребителей (в случае размещения такой информации) с использованием вывесок или иных средств размещения информации (надписей, указателей, внешних поверхностей, информационных табличек, информационных знаков, конструкций, сооружений, технических приспособлений и других носителей, предназначенных для распространения информации, за исключением рекламных конструкций) при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей.

Информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Кемеровской области-Кузбасса, может быть выполнена также на иных языках народов Российской Федерации. При этом информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей и выполненная на иных языках народов Российской Федерации, должна быть идентичной по содержанию информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей и выполненной на русском языке как государственном языке Российской Федерации, а также равнозначной по размещению и техническому оформлению в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

По усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца) информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» может быть выполнена также на иностранных языках.

Положения настоящего пункта не применяются к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также к другим случаям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиями технических регламентов в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании», актами, составляющими право Евразийского экономического союза.»;

- пункт 2.11.20 изложить в следующей редакции:

«2.11.20. Основными видами дополнительных элементов, оборудования являются:

1) информационные конструкции (вывески) - дополнительные элементы, предназначенные для размещения сведений информационного характера о наименовании заинтересованного лица, в том числе не совпадающем с наименованием заинтересованного лица, указанным в учредительных документах, о виде его деятельности, о фактическом месте нахождения (месте осуществления деятельности) заинтересованного лица, на которых также могут быть размещены фирменное наименование, товарный знак или знак обслуживания,

правообладателем которых является заинтересованное лицо. Содержание вывесок определяется организацией, индивидуальным предпринимателем, которые являются их собственниками (правообладателями) и сведения о которых содержатся в данных вывесках. В случае размещения на информационной конструкции информации рекламного характера конструкция является рекламой и ее размещение осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»;

2) дополнительное оборудование на фасаде здания, строения, сооружения - наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, осветительные приборы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, таксофоны, банкоматы, часы, кабельные линии, пристенные электрощитовые.»;

- пункт 2.11.22 изложить в следующей редакции:

«2.11.22. Размещение и определение содержания и внешнего вида информационных конструкций (вывесок) осуществляется в соответствии с требованиями согласно приложению №22 к настоящим Правилам.»;

3) в подразделе 2.16 раздела 2 части II:

- пункт 2.16.1 изложить в следующей редакции:

«2.16.1. Размещение (стоянка) СИМ, в том числе используемых в предпринимательской деятельности по предоставлению их в аренду (временное пользование, прокат и т.д.), осуществляется на специально обозначенных местах, определяемых нормативным правовым актом администрации города Новокузнецка, а также способом, не создающим помехи движущимся по тротуару пешеходам и (или) препятствия для уборки территории общего пользования.»;

- пункт 2.16.4 изложить в следующей редакции:

«2.16.4. Размещение СИМ вне специально обозначенных мест, определяемых в соответствии с пунктом 2.16.1 настоящего подраздела, а также способом, создающим помехи движущимся по тротуару пешеходам и (или) препятствия для уборки территории общего пользования, влечет административную ответственность, установленную Законом Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области».

СИМ, размещенное (оставленное) вне специально обозначенного места, подлежит выявлению и перемещению в порядке, установленном решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.»;

- пункт 2.16.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Неприятие мер по освобождению территории общего пользования, на которой установлен запрет на размещение СИМ и (или) передвижение на них, от СИМ в течение 24 часов с момента выявления их на данной территории влечет административную ответственность, установленную Законом Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области.»;

- пункт 2.16.6 изложить в следующей редакции:

«2.16.6. На период осуществления работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, проведения земляных работ, работ по благоустройству и уборке территории общего пользования, проведения массовых и иных мероприятий, реализация которых невозможна без освобождения территории, занятой местами размещения (стоянки) СИМ,

определяемыми в соответствии с пунктом 2.16.1 настоящего подраздела, временно приостанавливается возможность размещения (стоянки) СИМ на соответствующей территории, о чем администрация города Новокузнецка или уполномоченный ею орган администрации города Новокузнецка уведомляет юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательской деятельности по предоставлению СИМ в аренду (временное пользование, прокат и т.д.). Направляемое уведомление должно содержать дату и время начала приостановления эксплуатации мест размещения (стоянки) СИМ, а также запланированные исполнителем (организатором) работ (мероприятий) дату и время их окончания.

Уведомление об обстоятельствах, указанных в абзаце первом настоящего пункта и не связанных с проведением работ по предотвращению и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, осуществляется не позднее 2 рабочих дней до даты начала проведения соответствующих работ (мероприятий) по адресу электронной почты и/или номеру контактного телефона юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательской деятельности по предоставлению СИМ в аренду (временное пользование, прокат и т.д.).

Территория, на которой временно приостановлена возможность размещения (стоянки) СИМ, подлежит освобождению от СИМ в течение 24 часов с момента получения уведомления, указанного в настоящем пункте.

При необходимости проведения работ по предотвращению и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций уведомление о временном приостановлении возможности размещения (стоянки) СИМ на соответствующей территории осуществляется незамедлительно. В этом случае территория, на которой временно приостановлена возможность размещения (стоянки) СИМ, подлежит освобождению от СИМ в течение 3 часов с момента получения уведомления, указанного в настоящем пункте.

Непринятие в установленный настоящим пунктом срок мер по освобождению территории общего пользования от СИМ на период проведения работ (мероприятий), осуществление которых без освобождения данной территории невозможно, влечет административную ответственность, установленную Законом Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области.»;

4) в подразделе 2.6 раздела 2 части III:

- пункт 2.6.7 дополнить абзацами следующего содержания:

«размещать транспортные средства (прицепы к ним) способом, исключающим возможность подъезда специализированной техники (мусоровоза) к месту (площадке) накопления твердых коммунальных отходов (в том числе крупногабаритных отходов) для осуществления сбора и вывоза указанных отходов.

Размещение транспортных средств (прицепов к ним) на детских или спортивных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, а также размещение их способом, исключающим возможность подъезда специализированной техники (мусоровоза) к месту (площадке) накопления твердых коммунальных отходов (в том числе крупногабаритных отходов) для осуществления сбора и вывоза указанных отходов, влечет административную ответственность, установленную Законом Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области». Действия, предусмотренные настоящим абзацем, не влекут административную ответственность, если они

направлены на предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения населения, осуществление мероприятий в области обороны, проведение работ, связанных с содержанием территорий объектов благоустройства, занятых газонами, цветниками, детскими, спортивными площадками.»;

- дополнить пунктом 2.6.8 следующего содержания:

«2.6.8. Вопросы выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных (бесхозных) транспортных средств, разукomплектованных транспортных средств регулируются решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов.

Хранение разукomплектованных (неисправных) транспортных средств вне специально отведенных для стоянки транспортных средств мест, в том числе вне специально отведенных для стоянки транспортных средств мест в границах придомовой территории, влечет административную ответственность, установленную Законом Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области». Действия, предусмотренные настоящим абзацем, не влекут административную ответственность, если они направлены на предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения населения, осуществление мероприятий в области обороны, проведение работ, связанных с содержанием территорий объектов благоустройства, занятых газонами, цветниками, детскими, спортивными площадками.»;

5) в подразделе 3.1 раздела 3 части III:

- пункт 3.1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Районная администрация направляет копии выданных ею разрешений на производство земляных работ в органы администрации города Новокузнецка, согласовавшие документы, указанные в настоящем пункте.»;

- в пункте 3.1.6 слова «главы города по промышленности и городскому хозяйству» заменить словами «Главы города»;

- пункт 3.1.10 изложить в следующей редакции:

«3.1.10. Земляные работы должны быть выполнены в срок, на который выдано разрешение на производство земляных работ. Продление срока действия разрешения на производство земляных работ осуществляется в исключительных случаях, в том числе в случае необходимости выполнения (завершения) ремонта подземных сооружений и инженерных сетей. В этом случае лицо, получившее разрешение на производство земляных работ, обязано не позднее чем за пять дней до истечения срока действия разрешения представить в районную администрацию документальное подтверждение необходимости продления срока его действия, согласовать в установленном порядке новый график производства земляных работ и продлить срок действия разрешения, который устанавливается районной администрацией исходя из периода времени, необходимого для выполнения (завершения) соответствующих работ.»;

б) в разделе 4 части III:

- пункт 4.15 дополнить абзацами следующего содержания:

«За повреждение зеленых насаждений, а также самовольную вырубку деревьев и кустарников, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность согласно Закону Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области».

Повреждение зеленых насаждений и самовольная рубка деревьев и кустарников не влекут административную ответственность в случае, если эти действия направлены на предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан или функционирования объектов жизнеобеспечения населения, осуществление мероприятий в области обороны, проведение работ, связанных с содержанием территорий объектов благоустройства, занятых газонами, цветниками, детскими, спортивными площадками.»;

- в пункте 4.18:

- в абзаце десятом слова «1 год» заменить словами «два года»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«Подготовленное по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на право рубки зеленых насаждений и приложенных к нему документов разрешение на право рубки зеленых насаждений либо письменный отказ в выдаче разрешения на право рубки зеленых насаждений УДКХиБ направляет (вручает) заявителю в течение 1 рабочего дня с момента оформления соответствующего решения.»;

7) дополнить приложением №22 «Требования к размещению, содержанию и внешнему виду информационных конструкций (вывесок)» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Новокузнецка и комитет Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по развитию промышленности, предпринимательства, градостроительства, землепользования и экологии.

Председатель  
Новокузнецкого городского  
Совета народных депутатов



А.К. Шелковникова

Глава города Новокузнецка

Д.П. Ильин

г. Новокузнецк  
«26» мая 2026 года  
№ 5/36

Приложение к решению  
Новокузнецкого городского  
Совета народных депутатов  
от 26.05.2026 № 5/36

Приложение №22  
к Правилам благоустройства  
территории Новокузнецкого  
городского округа

## Требования к размещению, содержанию и внешнему виду информационных конструкций (вывесок)

### 1. Основные виды информационных конструкций (вывесок)

1.1. На фасадах зданий, строений, сооружений осуществляется размещение информационных конструкций (вывесок) (далее – вывеска) следующих видов:

- фасадная вывеска;
- консольная вывеска;
- витражная вывеска;
- информационная табличка.

1.2. Применение видов вывесок, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящих требований, не допускается.

### 2. Основные термины и понятия

2.1. В целях настоящих требований используются следующие основные термины и понятия:

1) фасад - наружная поверхность стены, ограждающей здание, как правило, самонесущей, включая навесные стены, наружную облицовку или другие виды наружной чистовой отделки;

2) витраж - застеклённая поверхность стен, оконных или дверных проёмов;

3) конструкция - упорядоченная система взаимосвязанных элементов, предназначенная для обеспечения определенной меры прочности и жесткости;

4) логотип - оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного наименования фирмы, или товаров фирмы, специально разрабатывается фирмой с целью идентификации ее на рынке, в также привлечения внимания к ней и к ее товарам;

5) информационная конструкция (вывеска) - элемент благоустройства, выполняющий функцию информирования потенциального потребителя о деятельности предприятия, организации, учреждений;

6) подложка - непрозрачная основа для крепления световых объемных элементов информационных конструкций на фасады зданий, строений и сооружений;

7) информационное поле – часть информационной конструкции, предназначенная непосредственно для передачи информации, рекламы;

8) гарнитура шрифта - семейство начертаний, объединенных общностью рисунка и имеющих определенное название;

9) кернинг - избирательное изменение интервала между буквами в зависимости от их формы. Кернинг применяется для того, чтобы между любыми двумя буквами расстояние было визуальное одинаковым;

10) колонна - конструктивный элемент гибкой формы, обычно вертикальный, который передает на опору приложенные к нему усилия, работая, в основном, на сжатие;

11) полуколонна - колонна, наполовину выступающая из вертикальной поверхности кладки;

12) портал – художественное обрамление входа;

13) карниз – протяженный выступ, завершающий стену, либо членящий ее на ярусы или этажи;

14) пилон - массивный вертикальный конструктивный элемент, который передает на основание приложенные к нему сжимающие усилия;

15) пилястра - плоская прямоугольная колонна или пилон, полностью присоединенная к поверхности стены;

16) лепнина - декоративный слой покрытия из гипса;

17) фриз - декоративно оформленная горизонтальная полоса;

18) настенная роспись - художественная композиция в виде крупноформатного изображения, имеющая смысловую и образную составляющую, выполненная фасадными красками на предварительно подготовленной поверхности здания, строения, сооружения, ограждения с соблюдением технологии и сохранности окрасочного слоя в неизменном виде;

19) зоны охраны объектов культурного наследия – территории особого регулирования градостроительной деятельности, сопряженная с территорией объекта культурного наследия, на которой устанавливаются режимы использования земель и градостроительные регламенты, обеспечивающие сохранность объектов культурного наследия в его исторической среде;

20) территория объекта культурного наследия – территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со статьей 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

21) световое оборудование - оборудование, основной функцией которого является генерирование и/или регулирование, и/или распределение оптического излучения, создаваемого лампами накаливания, разрядными лампами или светодиодами;

22) дизайн-проект - комплект документов в текстовом и графическом виде, содержащий сведения о месторасположении и композиционном решении вывески;

23) хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

### 3. Общие требования к размещению вывесок

### 3.1. Вывески не должны:

- размещаться в отсутствие или в нарушение решения о согласовании установки вывески, дизайн-проекта размещения вывески (за исключением случая установки в месте непосредственного нахождения либо реализации товаров, работ, услуг информационной таблички размером не более 400 мм по высоте, 300 мм по ширине с информацией о фирменном наименовании, месте нахождения (адресе) и режиме работы хозяйствующего субъекта), соответствующих настоящим требованиям;
- размещаться на транспортных средствах посредством устройства дополнительных элементов, не предусмотренных конструктивом транспортного средства (исключительно или преимущественно в качестве передвижной или стационарной вывески);
- перекрывать информацию, размещенную над другой вывеской;
- размещаться на фасадах индивидуальных жилых домов, садовых и дачных домов, жилых домов блокированной застройки (дуプレксов, таунхаусов), индивидуальных гаражей, хозяйственных построек жилой застройки;
- содержать лозунги, слоганы, информацию о характеристиках реализуемых товаров, о проводимых хозяйствующим субъектом акциях и (или) скидках;
- размещаться, предусматривая вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески на многоквартирных домах (рисунок 1);

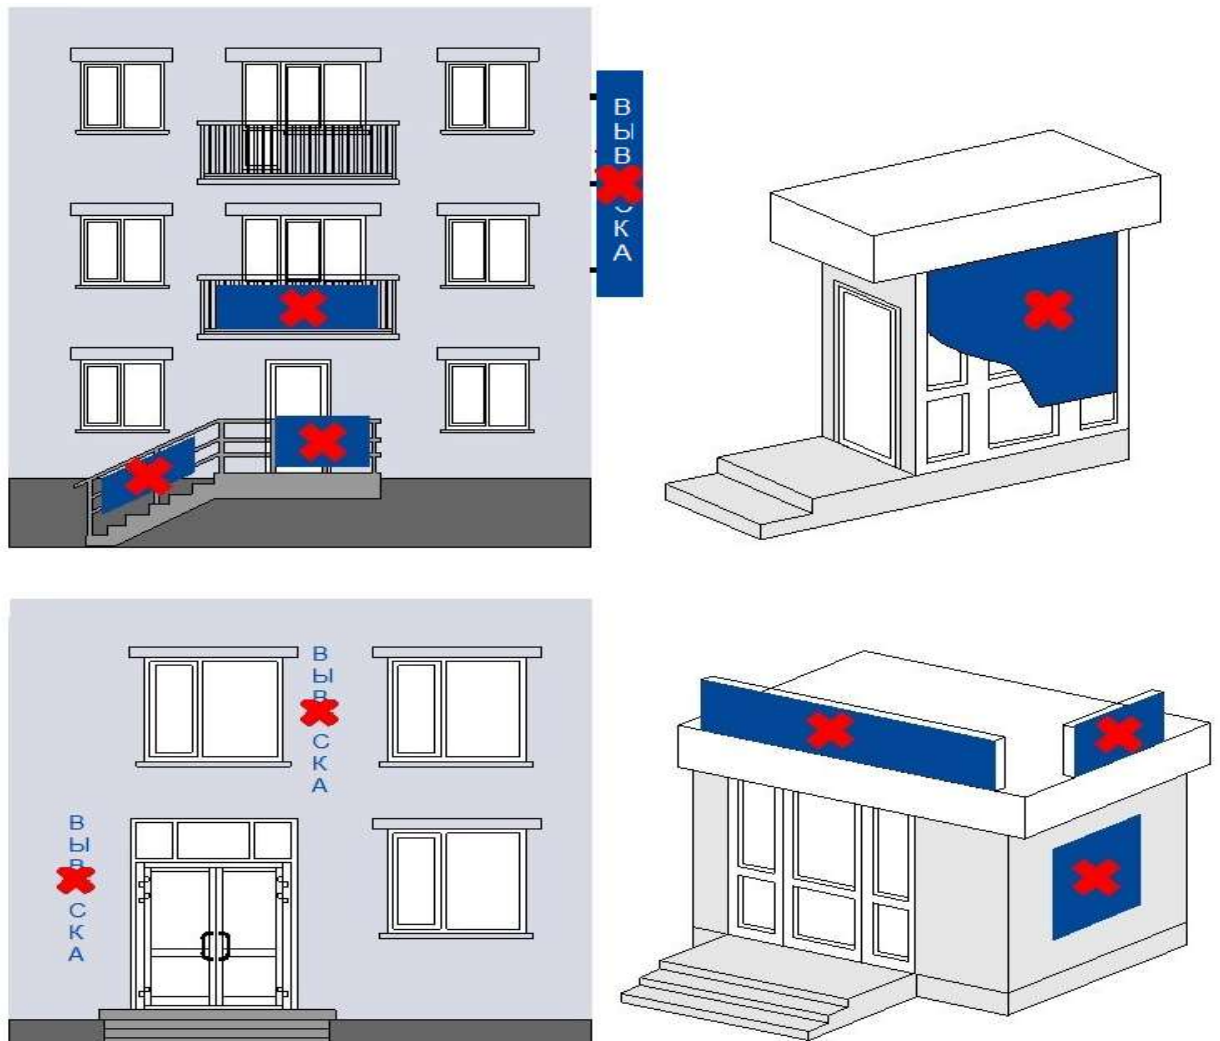
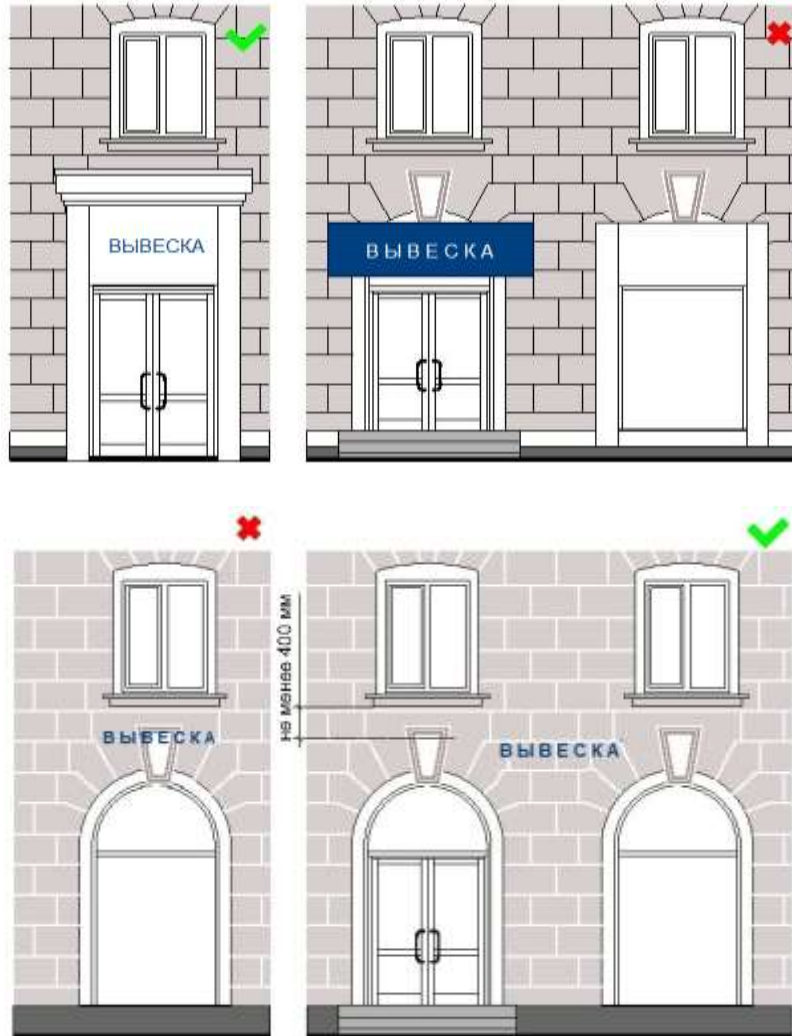


рисунок 1

- размещаться на колоннах, полуколоннах, пилястрах, лепнине, карнизах, пилонах, порталах, в арках, на фасадах с отделкой в виде настенной росписи (рисунки 2, 2а);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия



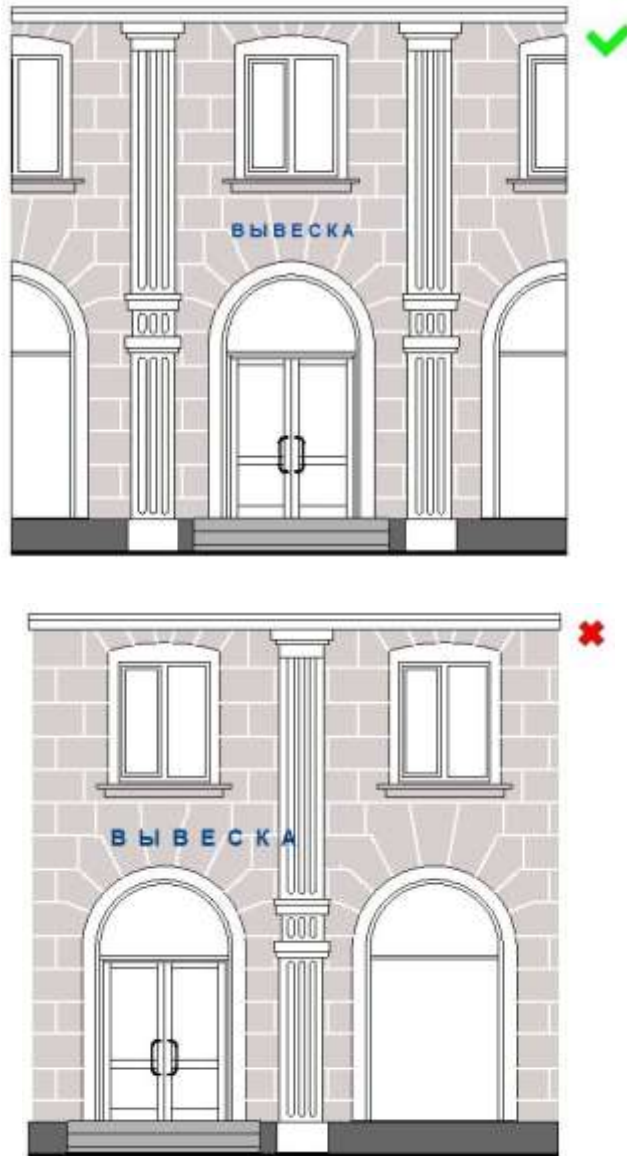


рисунок 2

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке

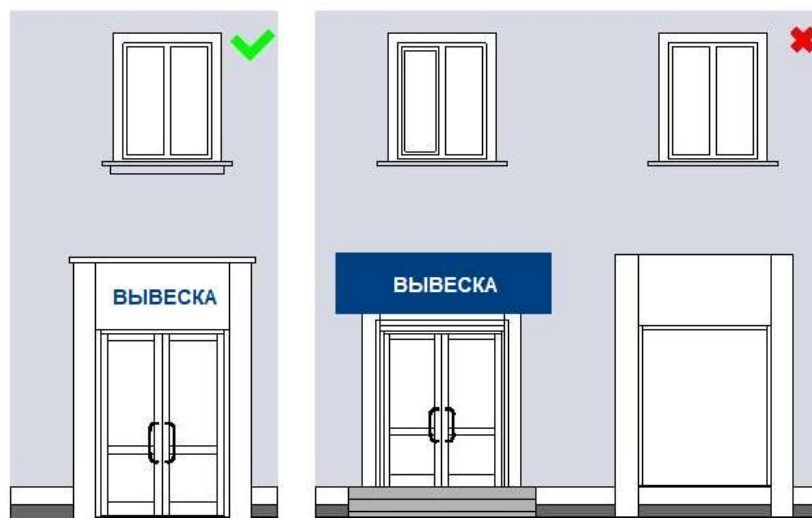


рисунок 2а

- размещаться на заборах (за исключением размещения товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения или фирменного наименования, принадлежащего хозяйствующему субъекту или хозяйствующим субъектам, которые являются правообладателями исключительных прав на указанные средства индивидуализации), ограждениях, перилах, шлагбаумах, ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания, балконах и лоджиях, на кровлях лоджий и балконов, витражах входных узлов (рисунки 1, 3)

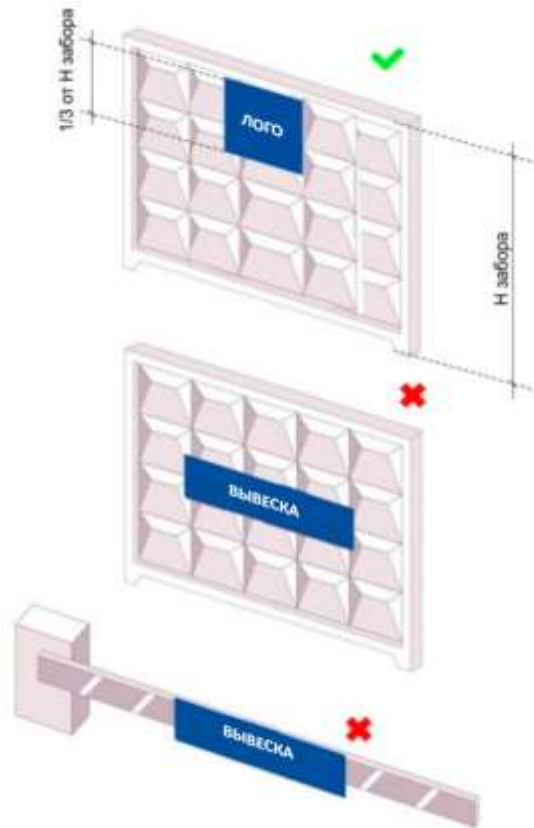


рисунок 3

- размещаться на расстоянии менее 2,0 м от мемориальных досок (рисунок 4);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

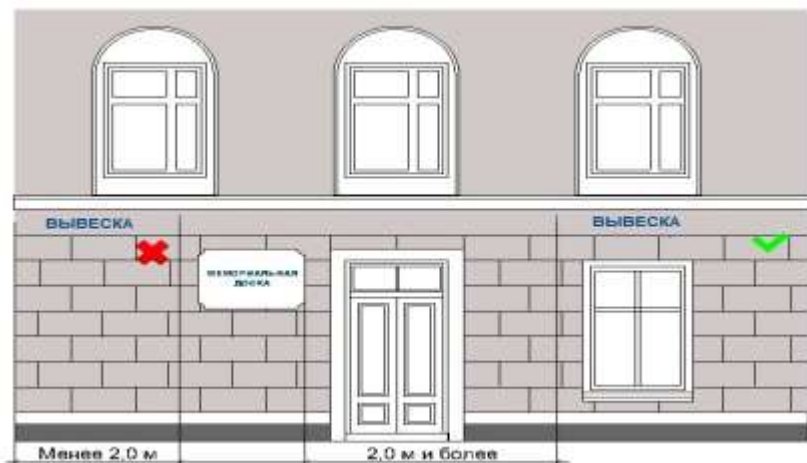


рисунок 4

- размещаться путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (в том числе методом покраски, наклейки, напыления);

- размещаться с перекрытием указателя наименований улиц и номеров домов, оконных проемов, витражей, дверных и арочных проемов, архитектурных деталей фасадов объектов (в том числе карнизов, пилонов, пилястр, лепнины, полуколонн, порталов и др.) (рисунки 5, 5а);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

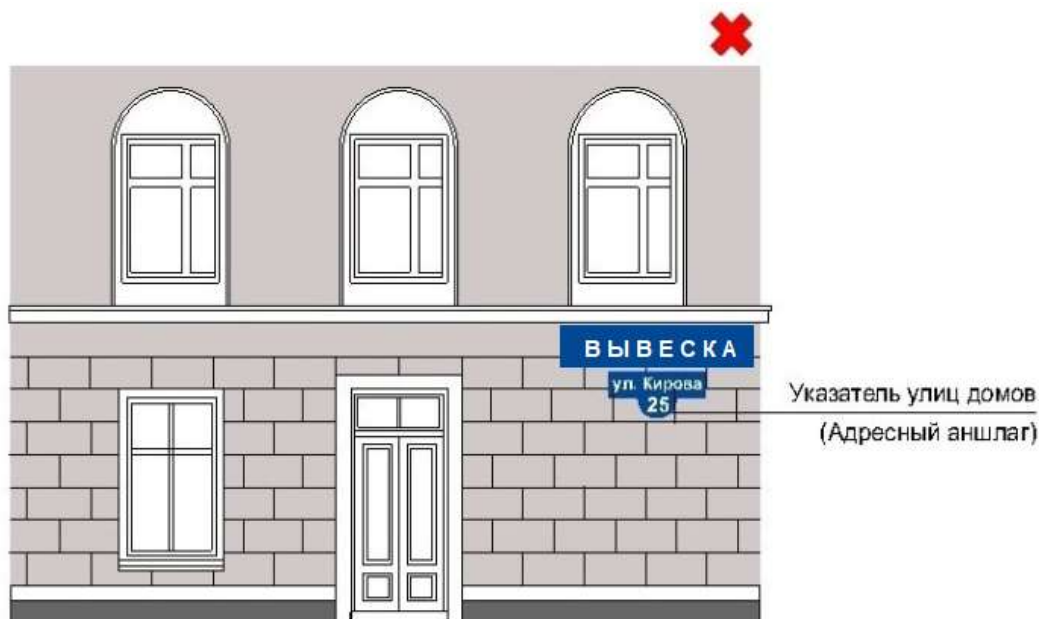


рисунок 5

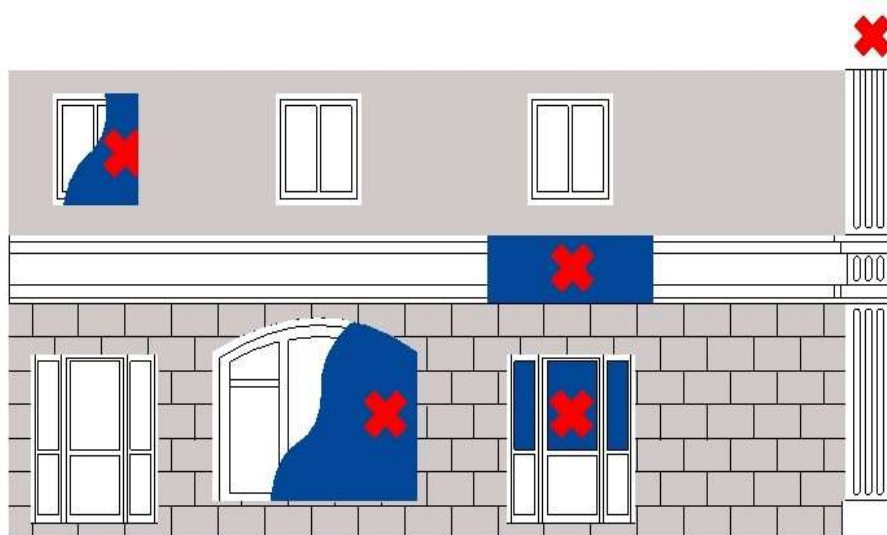


рисунок 5а

- изготавливаться с использованием картона, ткани, в том числе баннерной сетки и других мягких, атмосферно неустойчивых материалов;

- размещаться на фасадах здания, строения, сооружения в два ряда и более - одна над другой (рисунки 6, 6а);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

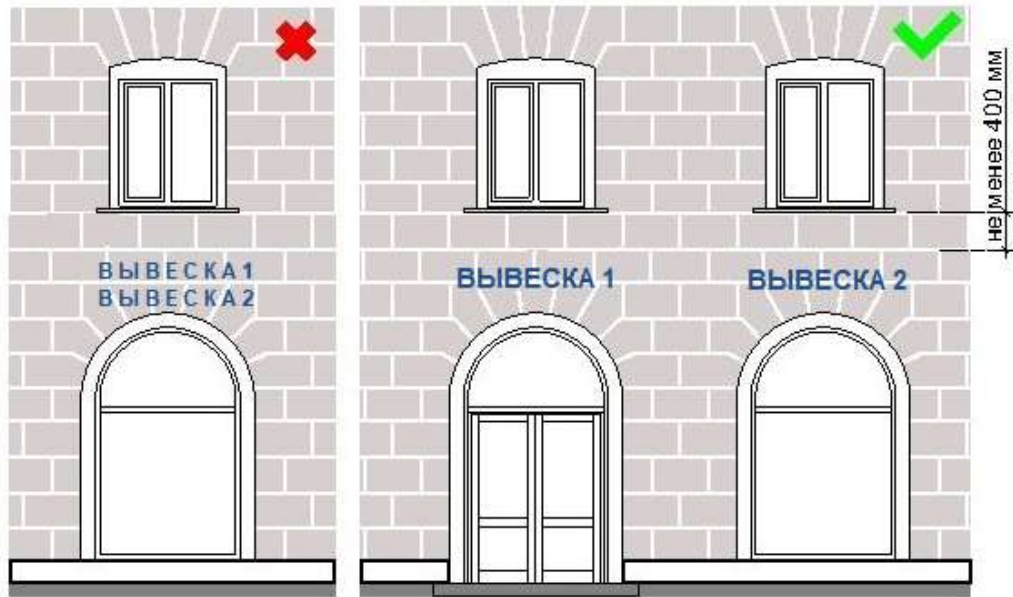


рисунок 6

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке



рисунок 6а

- размещаться в виде отдельно стоящих сборно-разборных, выносных, складных конструкций (штендеров, флагштоков, аэрофигур, стендов и т.д.) (рисунок 7);

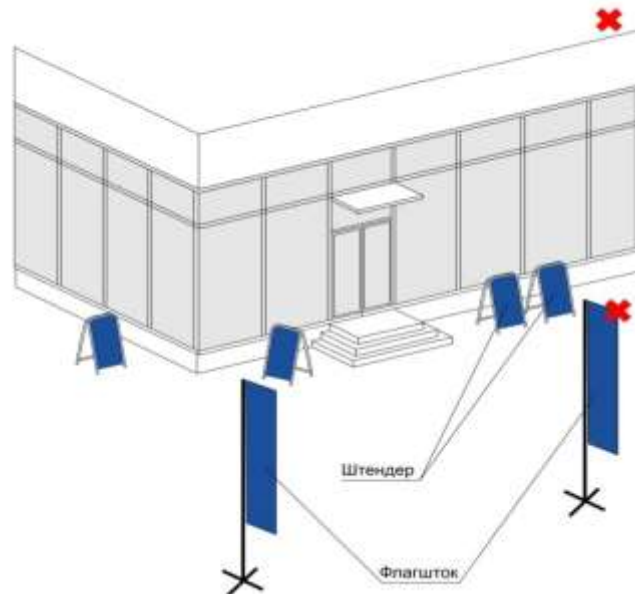


рисунок 7

- размещаться с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, светодиодная панель, бегущая строка и др.) (рисунки 8, 8а).

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

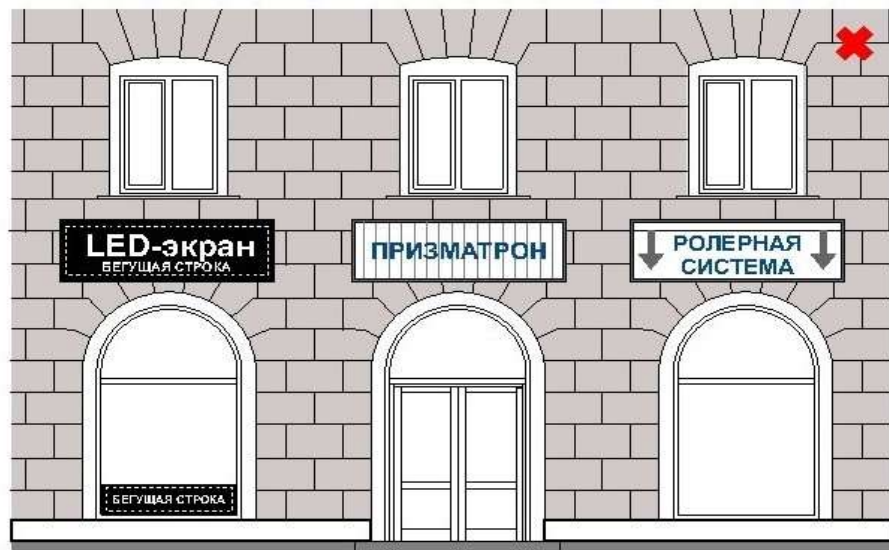


рисунок 8

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке



рисунок 8а

3.2. Материалы и технологии, применяемые для изготовления вывески, в течение всего срока эксплуатации должны обеспечивать прочность, сохранение формы, окраски, иных декоративных и эксплуатационных качеств внешних элементов конструкции, отвечать требованиям энергосбережения, экологической безопасности, атмосфероустойчивости. Не допускается эксплуатация вывески, находящейся в неисправном состоянии - коррозия элементов, отсутствие отдельных конструктивных элементов (букв, крепежей, деталей), предусмотренных дизайн-проектом размещения вывески, полное или частичное отсутствие подсветки, наличие деформированных элементов.

3.3. Крепления, используемые при размещении вывесок на участках поверхностей фасадов зданий, строений, сооружений с ценной отделкой (каменной, терразитовой, керамической, фактурной, рустованной), должны обеспечивать сохранность таких поверхностей при воздействии на них.

3.4. Конструктивное решение вывески должно обеспечивать удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительного оборудования).

3.5. Подсветка вывесок, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях, нестационарных торговых объектов должна:

- организовываться для всех видов вывесок (за исключением отдельно размещаемых информационных табличек размером 400 мм по высоте, 300 мм по ширине);
- иметь приглушенный свет, не создающий прямых направленных лучей в окна жилых помещений, медицинских, общеобразовательных и дошкольных учреждений и обеспечивающий безопасность для участников дорожного движения;
- организовываться без использования динамических и мерцающих эффектов;
- иметь внутреннее (встроенное в конструкцию) освещение без использования внешней подсветки посредством выносного светового

оборудования, включаемое с наступлением темного времени суток в соответствии с режимом наружного освещения улиц Новокузнецкого городского округа (рисунок 9);

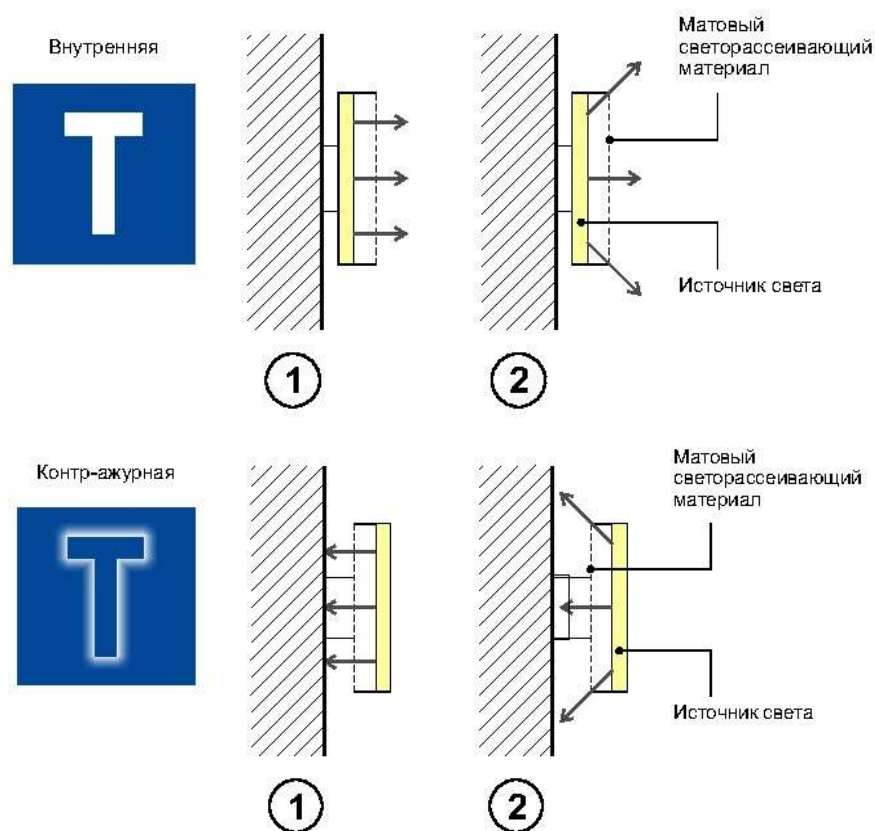


рисунок 9

- кабельканал, гофрированная труба и прочее оборудование, используемые для электропроводки должны окрашиваться в цвет фасада здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта.

3.6. Использование в текстах (надписях), размещаемых на вывесках, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

3.7. При наличии на внешних поверхностях здания, строения, сооружения в месте размещения вывески элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем.

3.8. Вывески нескольких организаций, находящихся в одном здании, строении, сооружении, выполняются одинакового формата и komponуются в единый блок с учетом архитектурных особенностей зданий, строений, сооружений, деталей фасада, наличия уже установленных вывесок, мемориальных досок.

3.9. Вывески на одном фасаде здания, строения, сооружения должны размещаться на высоте не выше уровня перекрытия между 1-м и 2-м этажами, в один ряд, на одной высоте с соблюдением единых горизонтальных осей в пределах фасада, иметь единое цветовое, композиционно-графическое, конструктивное решение.

3.10. Вывески устанавливаются с учетом привязки к композиционным осям конструктивных элементов фасадов зданий, строений, сооружений, в первую очередь оконным, дверным проемам, витражам.

3.11. Расположение и эстетические характеристики вывесок (форма, размеры, пропорции, материалы, шрифт, цвет, масштаб и др.) должны соответствовать архитектурному стилю объекта, на котором они размещаются.

3.12. Порядок предоставления уведомления о согласовании установки вывески, дизайн-проекта размещения вывески, типовая форма дизайн-проекта размещения вывески устанавливаются нормативным правовым актом Новокузнецкого городского округа.

3.13. Размещение вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия или расположенных в границах зоны охраны объектов культурного наследия, должно быть согласовано с Управлением культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка.

3.14. Для отдельных видов вывесок устанавливаются дополнительные требования, учитывающие особенности их размещения.

#### 4. Требования к фасадным вывескам

4.1. Допускаются следующие варианты размещения фасадных вывесок:

- не менее 400 мм от нижней линии оконных проемов второго этажа зданий, строений, сооружений, блокированных многоквартирных домов, многоквартирных домов, первые этажи которых заняты нежилыми помещениями, а также со встроенно-пристроенными, встроенными, пристроенными помещениями (рисунки 10, 10а, 11, 11а);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия



рисунок 10

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке

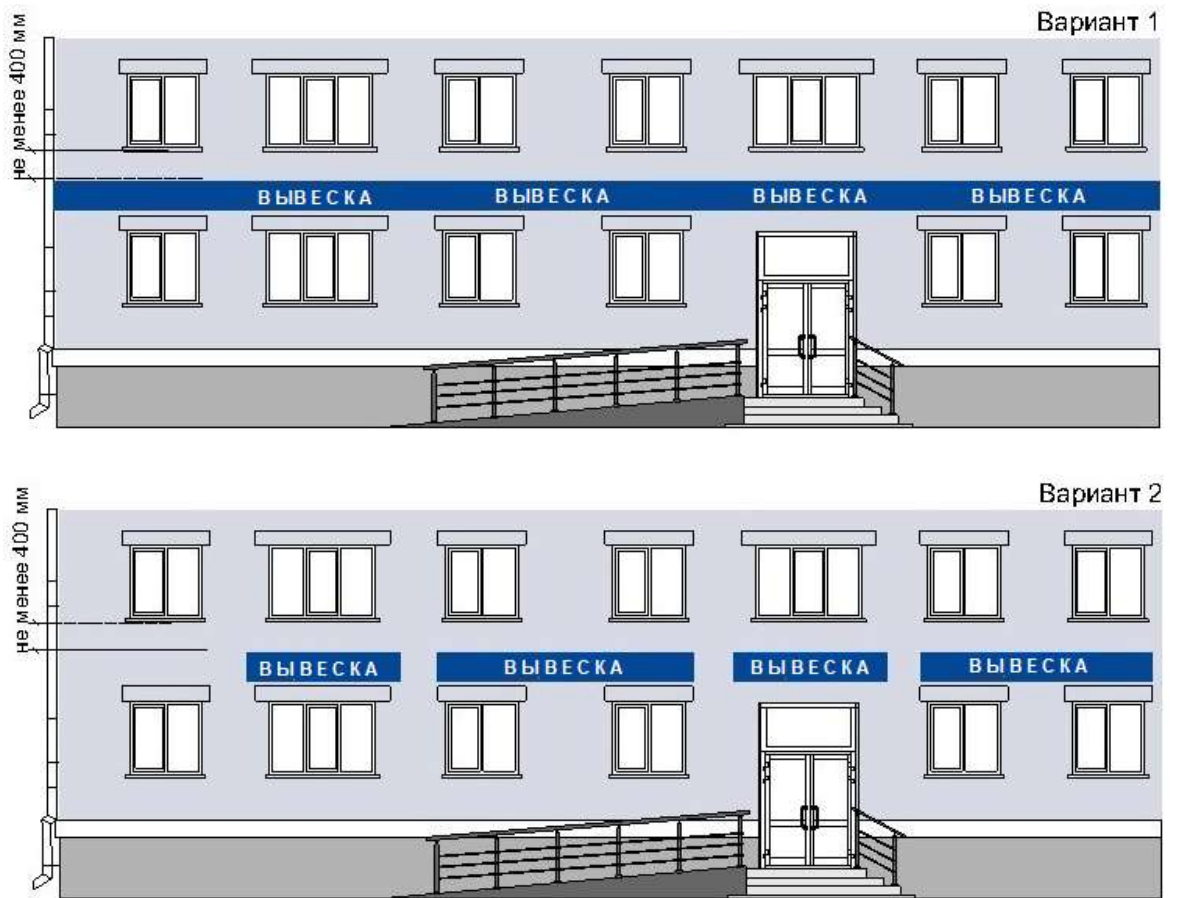


рисунок 10а

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке



рисунок 11

Вариант 2

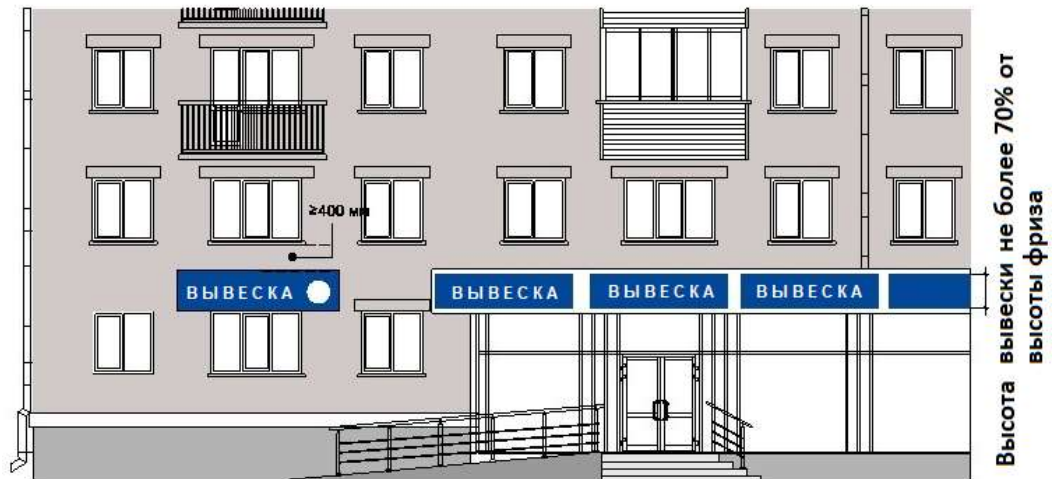


рисунок 11а

- в границах жилых помещений и общего имущества многоквартирного дома, блокированного многоквартирного дома при согласовании с собственниками помещений в многоквартирном доме, блокированном многоквартирном доме (рисунки 12, 12);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

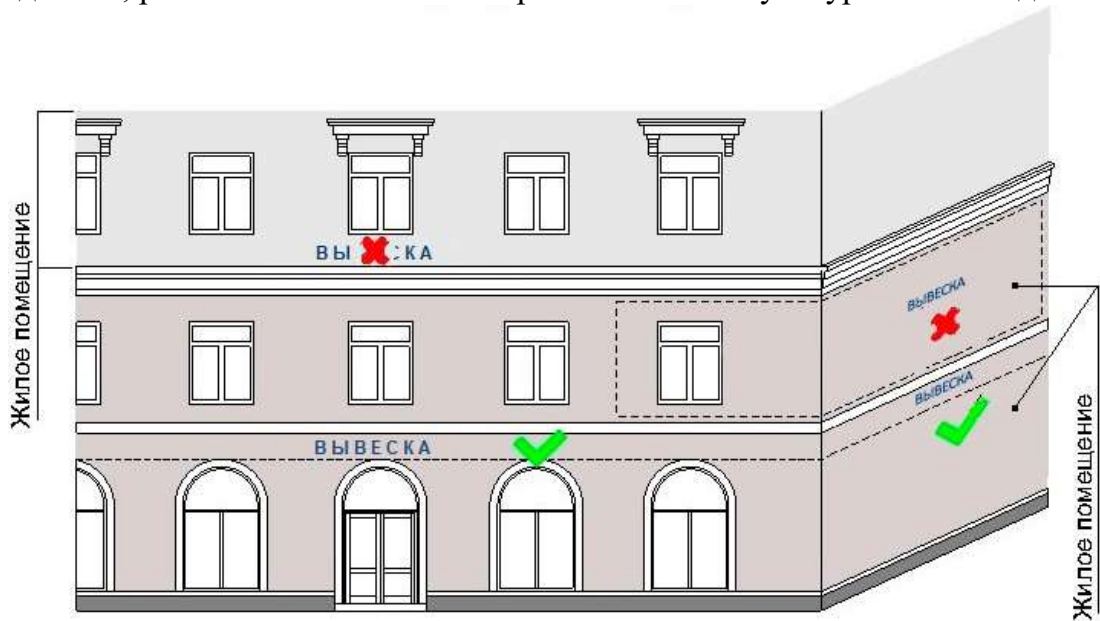


рисунок 12

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке



рисунок 12а

- на линии фриза уровня первого этажа зданий, строений, сооружений; блокированных многоквартирных домов, многоквартирных домов, в том числе со встроенно-пристроенными, встроенными, пристроенными помещениями (рисунки 13, 13а);

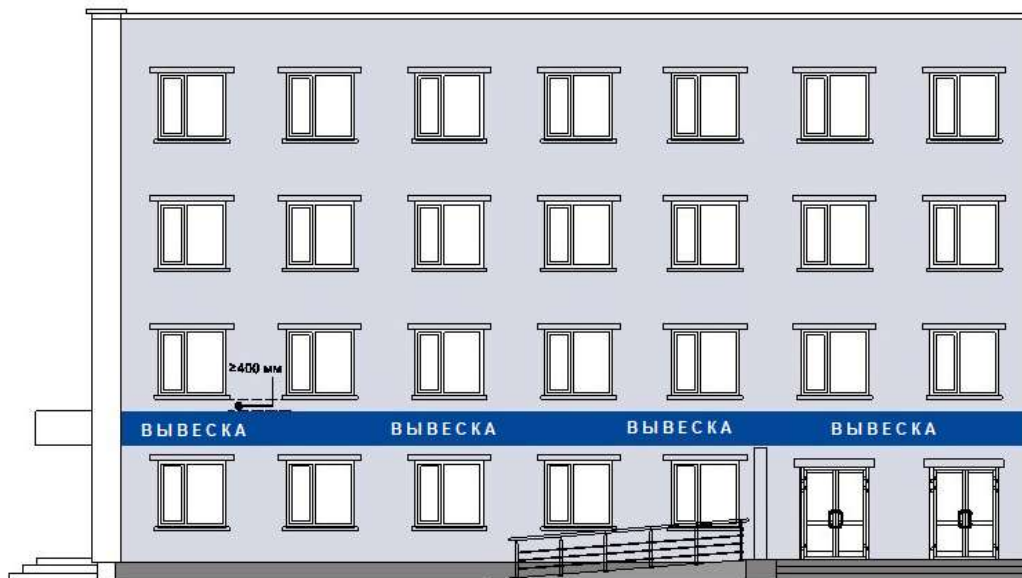


рисунок 13

Здание со встроенно-пристроенными, встроенными, пристроенными помещениями

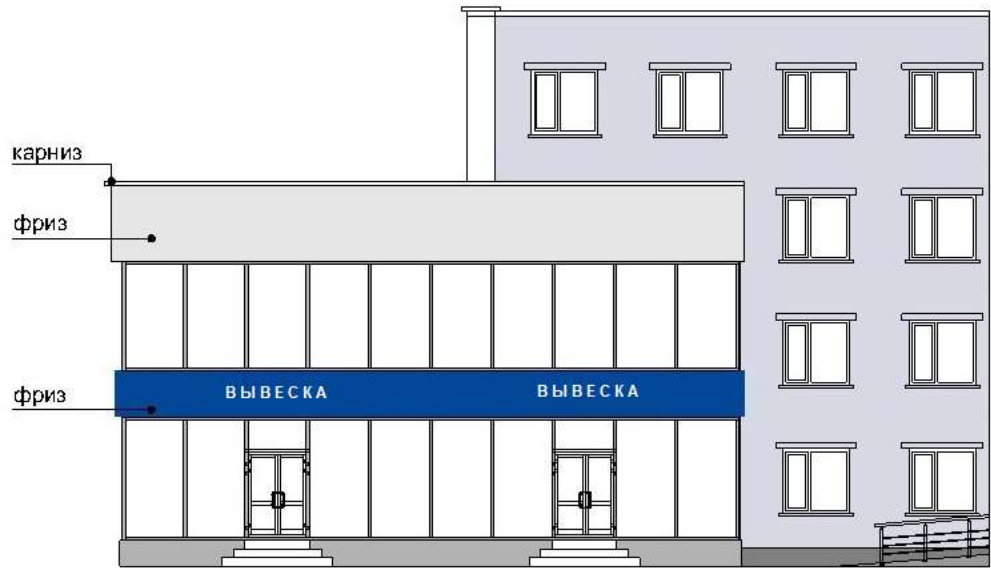


рисунок 13а

- между верхней линией оконных проемов последнего этажа и крышей (карнизом) здания, строения, сооружения, правообладателем которого является хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в указанном здании, строении, сооружении (рисунок 14);

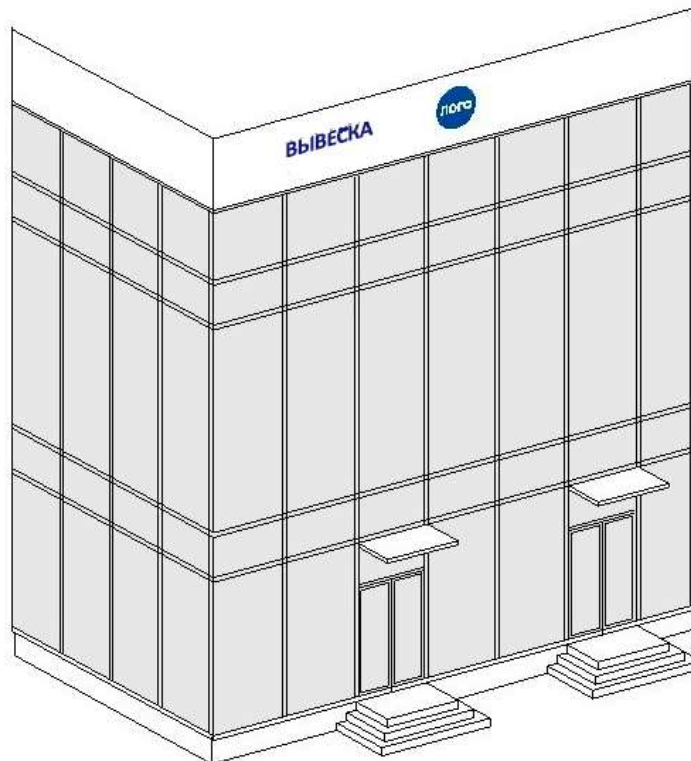


рисунок 14

- между верхней линией оконных проемов первого этажа и крышей (карнизом) одноэтажных зданий, строений, сооружений, но не выше 400 мм от линии крыши (карниза) (рисунки 15, 15а);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

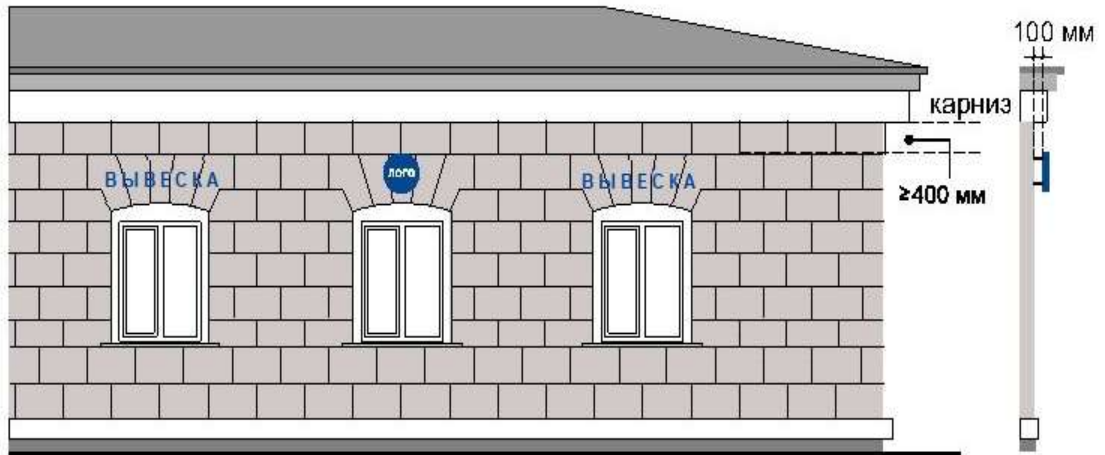


рисунок 15

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке

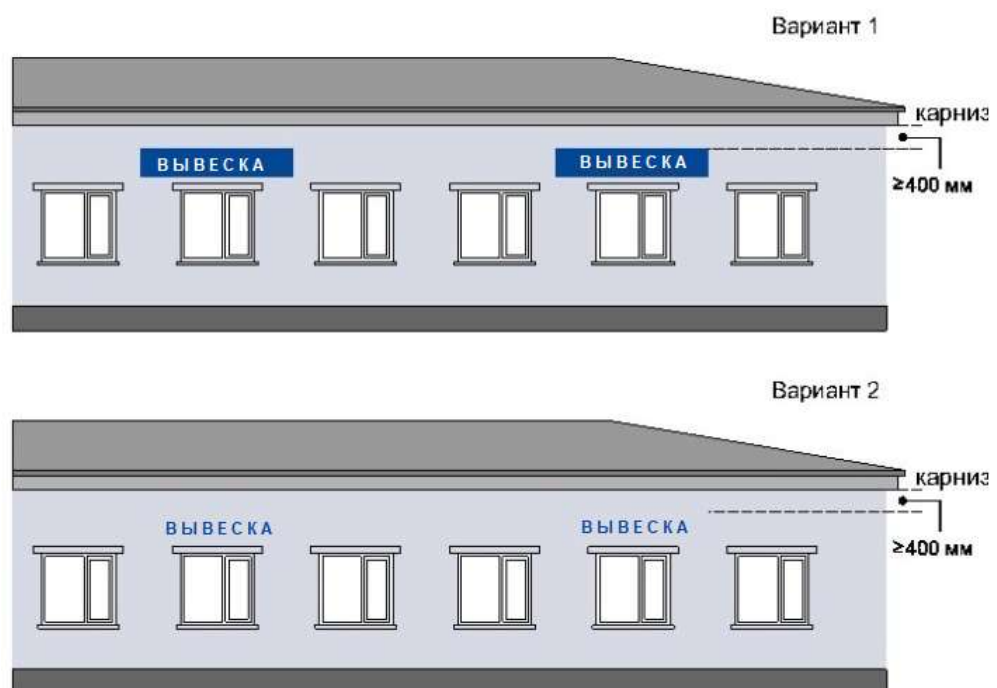


рисунок 15а

- над оконными проемами цокольного этажа здания, строения, сооружения не менее 400 мм от низа оконных проемов первого этажа до верхнего края фасадной вывески (в случае если помещение, занимаемое хозяйствующим субъектом, располагается в цокольном этаже многоквартирного дома). Высота фасадной вывески должна быть не более 300 мм и отступать от плоскости фасада

не более чем на 100 мм (рисунки 16, 16а);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

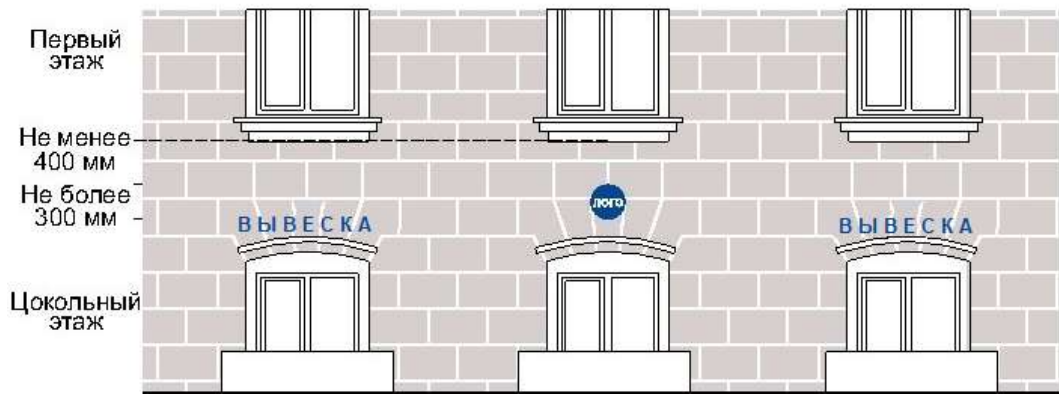


рисунок 16

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке

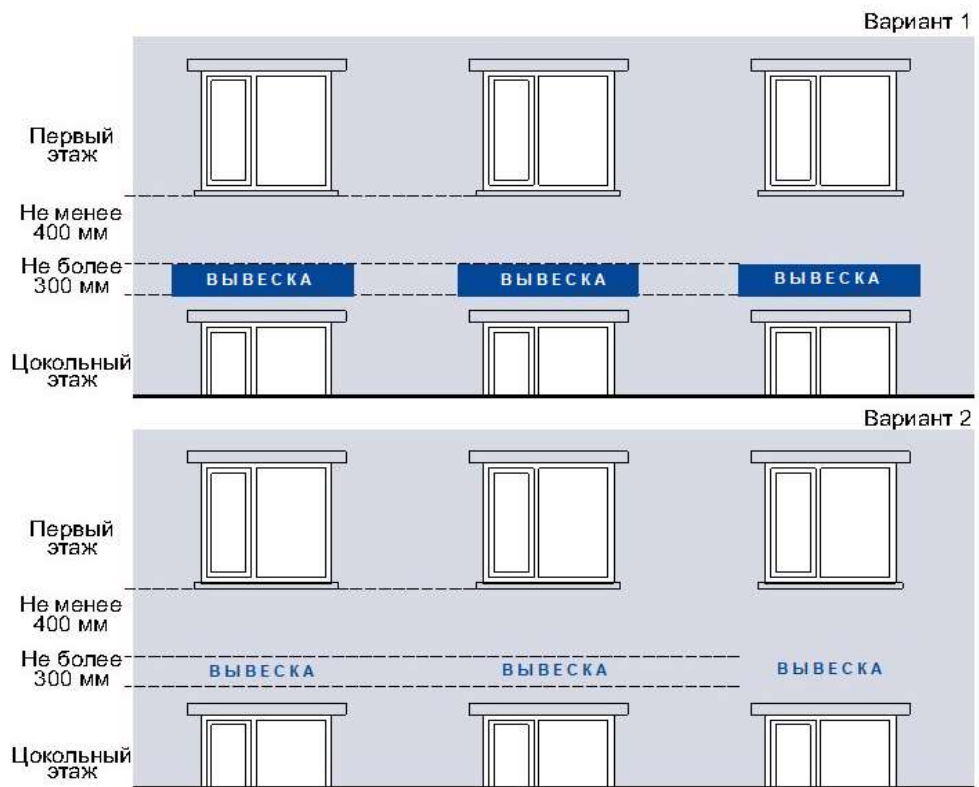


рисунок 16а

- над дверным проемом входной группы (в случае если помещение, занимаемое хозяйствующим субъектом, располагается в подвальном этаже здания, строения, сооружения). Высота фасадной вывески должна быть не более 300 мм и отступать от плоскости фасада не более чем на 100 мм;

- на остекленной поверхности оконного блока, витража, в случае если архитектурное решение не позволяет установить фасадную вывеску на фризе или фасаде (рисунок 16б).

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия



На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке



рисунок 166

4.2. При наличии на фасаде здания, строения, сооружения фриза фасадные вывески размещаются исключительно на фризе (за исключением объектов культурного наследия и зданий, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия).

4.3. В случае если одна входная группа в здание, строение, сооружение является общей для двух и более хозяйствующих субъектов, размещение фасадных вывесок указанных хозяйствующих субъектов над общей входной группой не допускается. Допускается размещение информационных табличек в соответствии с разделом 7 настоящих требований.

4.4. Фасадные вывески нескольких хозяйствующих субъектов, находящихся в одном здании, строении, сооружении, выполняются одинакового формата и komponуются в единый блок. Размещаемые на одном фасаде здания, строения, сооружения фасадные вывески должны быть установлены в один высотный ряд на одной горизонтали с выравниванием по средней линии с учетом ранее размещенных фасадных вывесок, иметь однотипное цветовое, композиционно-графическое, конструктивное решения.

4.5. В составе фасадной вывески допускается использование логотипов, а также надписей на иностранном языке, или использование средств латинского или иного не кириллического алфавита, графических обозначений или их комбинаций, зарегистрированных в установленном порядке в качестве товарного знака или знака обслуживания.

4.6. Цветовое решение фасадной вывески должно соотноситься с архитектурным решением фасада здания, строения, сооружения, на котором размещается такая фасадная вывеска, если иное не оговорено зарегистрированным товарным знаком, знаком обслуживания, коммерческого обозначения или фирменного наименования, принадлежащего хозяйствующим субъектам.

4.7. В оформлении фасадной вывески должно использоваться не более четырех цветов, за исключением случаев использования товарного знака, знака

обслуживания.

4.8. Композиционно-графическим решением фасадной вывески является размещение композиции (объемных световых элементов: букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов) не более чем в две строки по горизонтали. Величина межстрочного интервала (кернинга) без учета выносных элементов шрифта в шрифтовой композиции фасадной вывески, составленной из двух строк, для композиции из прописных букв должна составлять от 0,5 до 0,75 высоты прописной буквы, для композиции, состоящей из строчных букв – не более одной высоты строчной буквы.

4.9. Оформление шрифтовой композиции фасадной вывески должно осуществляться с использованием не более двух гарнитур шрифта, с соблюдением равномерного межбуквенного интервала (кернинга) и силуэта букв, характерного для каждой гарнитуры шрифта.

4.10. Конструктивным решением фасадной вывески являются следующие варианты исполнения:

- композиция из отдельных объемных световых элементов: букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов (фасадная вывеска без подложки);

- композиция из отдельных букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов, размещенных на общей подложке (фасадная вывеска на подложке);

- световой короб сложной формы (фигурный короб);

- световой короб простой формы (планшетный короб).

4.11. Размещение фасадной вывески без подложки осуществляется с соблюдением следующих требований:

- общая высота текстовой части с учетом высоты выносных элементов шрифта должна составлять не более 400 мм для фасадной вывески, состоящей из одной строки и не более 450 мм для фасадной вывески, состоящей из двух строк (за исключением случаев размещения фасадной вывески на фризе) (рисунки 17, 18);

- общая высота фасадных вывесок, размещаемых на внешних поверхностях торговых, офисных центров, а также культурно-зрелищных зданий (кинотеатров, концертных и выставочных залов, клубов, театров, цирков, музеев, выставок, спортивно-зрелищных и спортивных зданий, сооружений с числом мест для зрителей более 500, аквапарков) определяется с учетом месторасположения и высоты указанных объектов;

## Фасадные вывески (без подложки)

Отдельные буквы в одну строку

Прописные буквы



Строчные буквы



Верхний выносной элемент



| A   | B   | B2  |
|-----|-----|-----|
| 300 | 300 | 350 |

Максимальные размеры в (мм)  
для зданий, расположенных  
в зоне охраны объектов  
культурного наследия

| A   | B   | B2  |
|-----|-----|-----|
| 450 | 400 | 450 |

Максимальные размеры в (мм)  
для зданий, строений, сооружений  
в современной застройке

| B   | B2  |
|-----|-----|
| 150 | 200 |

Максимальные размеры в (мм)  
для нестационарных торговых объектов

## Фасадные вывески (без подложки)

## Отдельные буквы в две строки

## Прописные буквы



| А   | В   | В2  |
|-----|-----|-----|
| 300 | 300 | 350 |

Максимальные размеры в (мм) для зданий, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

| А   | В   | В2  |
|-----|-----|-----|
| 450 | 400 | 450 |

Максимальные размеры в (мм) для зданий, строений, сооружений в современной застройке

| В   | В2  |
|-----|-----|
| 150 | 200 |

Максимальные размеры в (мм) для нестационарных торговых объектов

рисунок 18

- максимальная высота объемных декоративно-художественных элементов, размещаемых в составе фасадной вывески, должна быть не более 450 мм за исключением случаев размещения фасадной вывески на фризе (рисунки 17, 18);
- общая высота текстовой части с учетом высоты выносных элементов

шрифта должна составлять не более 150 мм для фасадной вывески, состоящей из одной строки, максимальная высота объемных декоративно-художественных элементов, размещаемых в составе фасадной вывески не более 200 мм для нестационарных торговых объектов (рисунки 17, 18, 19);

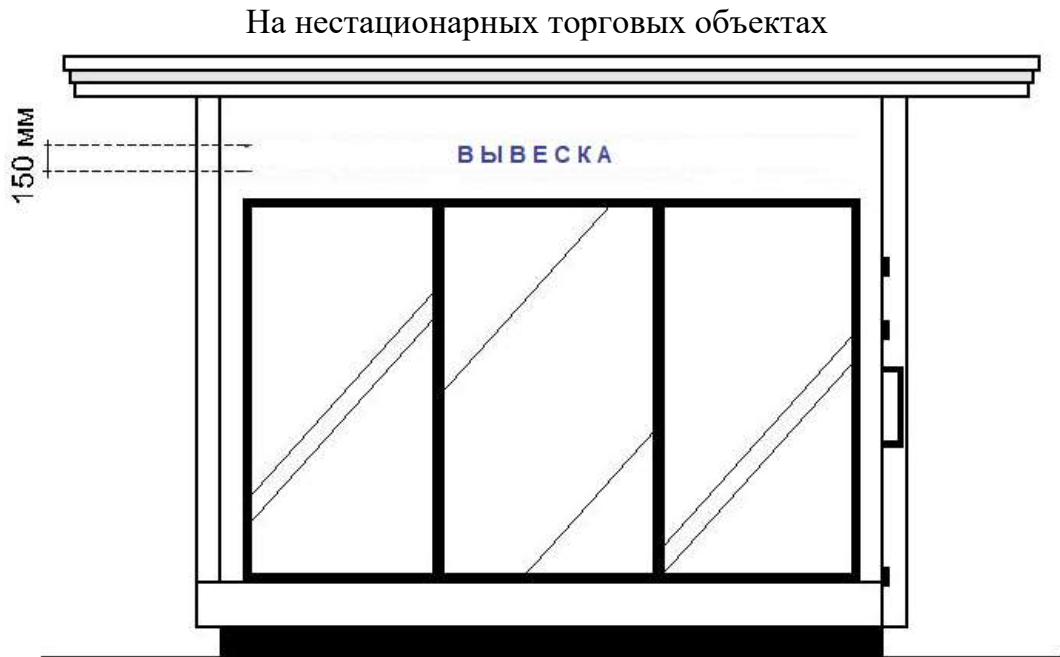


рисунок 19

- общая высота текстовой части с учетом высоты выносных элементов шрифта должна составлять не более 300 мм для фасадной вывески, состоящей из одной строки, максимальная высота объемных декоративно-художественных элементов, размещаемых в составе фасадной вывески не более 350 мм, состоящей из двух строк, для зданий, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия (рисунки 18, 20, 20а, 20б);

Фасадные вывески (без подложки)

фасадная вывеска без подложки в две строки



рисунок 20

фасадная вывеска без подложки в одну строку



рисунок 20а

|                               | Ш | В   | Г     |  |
|-------------------------------|---|-----|-------|--|
| в одну строку<br>в две строки | * | 300 | 30-85 | Максимальные размеры в (мм)<br>для зданий, расположенных<br>в зоне охраны объектов<br>культурного наследия |
|                               | * | 350 | 30-85 |  |
| в одну строку<br>в две строки | * | 400 | 30-85 | Максимальные размеры в (мм)<br>для зданий, строений, сооружений<br>в современной застройке                 |
|                               | * | 450 | 30-85 |  |
|                               | Ш | В   | Г     | Максимальные размеры в (мм)<br>для нестационарных торговых объектов  |
|                               | * | 150 | 30-85 |  |

рисунок 20б

- толщина торцевого профиля букв, цифр, символов в составе фасадной вывески должна составлять от 30 до 85 мм (рисунки 20, 20а, 20б);

- максимальное расстояние между плоскостью фасада здания, строения, сооружения и основанием букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов в составе фасадной вывески должно составлять 50 мм (рисунок 21);

#### Фасадные вывески (без подложки)

Композиция из отдельных объемных элементов: букв, цифр, символов, декоративно-художественных



элементов

| А   | В   | Максимальные размеры в (мм)<br>для зданий, расположенных<br>в зоне охраны объектов<br>культурного наследия |
|-----|-----|--|
| 300 | 300 |  |

| А   | В   | Максимальные размеры в (мм)<br>для зданий, строений, сооружений<br>в современной застройке |
|-----|-----|--|
| 450 | 400 |  |

| А | В   | Максимальные размеры в (мм)<br>для нестационарных торговых объектов |
|---|-----|---|
| — | 150 |   |

рисунок 21

- крайняя точка элементов фасадной вывески должна находиться на расстоянии не более чем 130 мм от плоскости фасада (фриза) здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта (рисунок 21);

- в случае размещения фасадной вывески путем крепления каждого элемента на единую монтажную раму, все элементы рамы должны быть окрашены в тон участка фасада здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта на котором осуществляется размещение. Для сохранения прочностных характеристик фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов, а также возможности установки рам от других фасадных вывесок без сверления дополнительных отверстий в фасаде каркас монтажной рамы должен предусматривать отверстия для крепления фасадной вывески с фиксированным шагом 500 мм.

4.12. Размещение фасадной вывески на подложке осуществляется с соблюдением следующих требований:

- максимальная высота фасадной вывески должна составлять не более 500 мм (за исключением случаев размещения фасадной вывески на фризе) (рисунок 22);

Фасадные вывески (на подложке)

Композиция из отдельных объемных элементов: букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов



Максимальные размеры (мм)

| Ш | В   | В2    | Г1 | Г2  |
|---|-----|-------|----|-----|
| * | 500 | 70% В | 50 | 100 |

\* Определяется архитектурно-художественной концепцией размещения фасадных вывесок

рисунок 22

- общая высота текстовой части, а также декоративно-художественных элементов, размещаемых на подложке в виде объемных символов, должна составлять не более 70 % высоты подложки (рисунки 22, 23);

#### Фасадные вывески (на подложке)

Композиция из отдельных объемных элементов: букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов

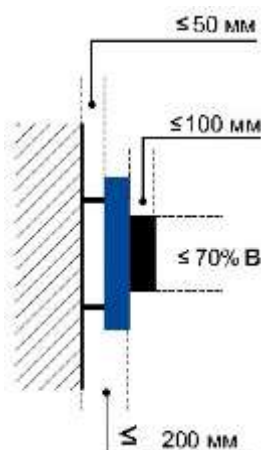


рисунок 23


- толщина торцевого профиля объемных букв, цифр, символов должна составлять не менее 10 мм и не более 100 мм (рисунки 22, 23);
- толщина подложки должна составлять не менее 30 мм и не более 50 мм;
- расстояние между плоскостью фасада (фриза) здания, строения, сооружения и ближайшей точкой подложки должно быть не более 50 мм (рисунки 23);
- крайняя точка элементов фасадной вывески должна находиться на расстоянии не более чем 200 мм от плоскости фасада здания, строения, сооружения (рисунки 23);
- в случае размещения на фасаде здания, строения, сооружения нескольких фасадных вывесок, подложки соседних фасадных вывесок должны монтироваться между собой вплотную без видимых зазоров либо с равным шагом (ритмом) и выполняться с использованием одного цвета.

4.13. Размещение фигурного, планшетного коробов осуществляется с соблюдением следующих требований:

- максимальная высота светового короба не должна превышать 500 мм (за исключением случаев размещения светового короба на фризе) (рисунки 24, 24а, 25, 25а);

#### Фасадные вывески

Световой короб простой формы (планшетный короб)

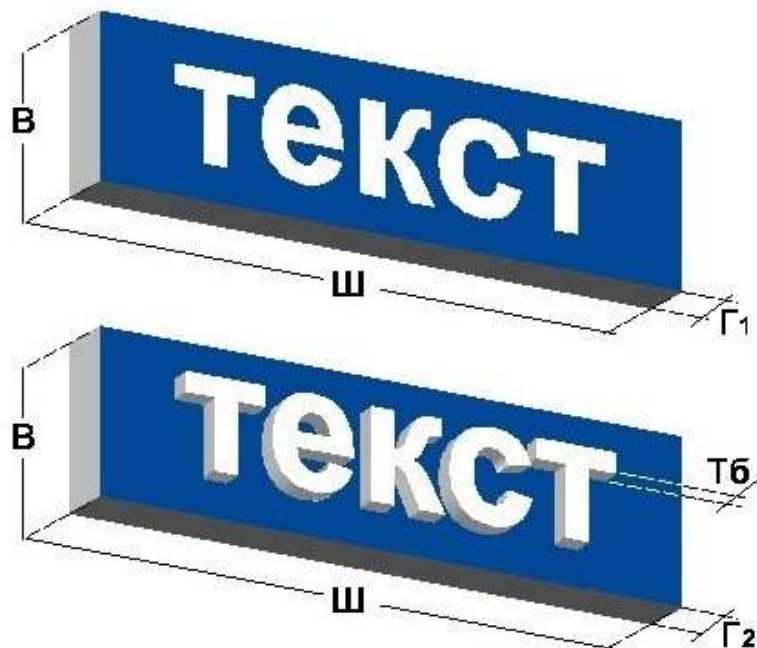

Максимальные размеры (мм)

|                  | Ш | В   | Г <sub>1</sub> | Г <sub>2</sub> | Г <sub>3</sub> | Тб |
|------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----|
| Планшетный короб | — | 500 | 70-180         |                |                |    |
| Планшетный короб | — | 500 |                | 70-120         |                | 60 |
| Фигурный короб   | — | 500 |                |                | 70-100         |    |

рисунок 24

Световой короб сложной формы (фигурный короб)




Максимальные размеры (мм)

|                  | Ш | В   | Г <sub>1</sub> | Г <sub>2</sub> | Г <sub>3</sub> | Тб |
|------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----|
| Планшетный короб | — | 500 | 70-180         |                |                |    |
| Планшетный короб | — | 500 |                | 70-120         |                | 60 |
| Фигурный короб   | — | 500 |                |                | 70-100         |    |

рисунок 24а

Световой короб простой формы (планшетный короб)

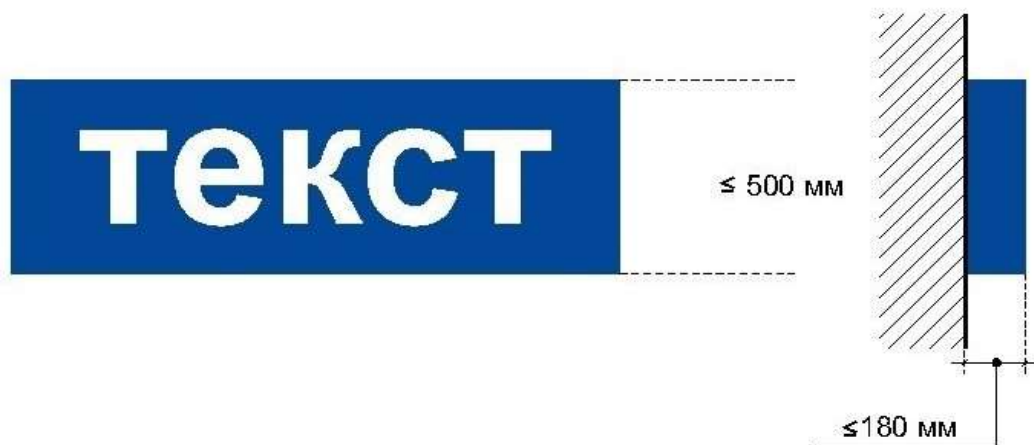

## Световой короб сложной формы (фигурный короб)



рисунок 25


- высота светового короба должна составлять не менее 500 мм, толщина 70-180 мм (рисунки 24, 24а);
- расстояние от крайней точки элементов светового короба до стены фасада (фриза) здания, строения, сооружения должна быть не более 180 мм (рисунки 25);
- в случае размещения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких планшетных коробов в виде комплекса блокированных фасадных вывесок, их высота и толщина должны быть идентичными, соседние планшетные короба должны монтироваться между собой вплотную без видимых зазоров, фон информационного поля для каждого планшетного короба должен быть одного цвета.

4.14. Размещение фасадной вывески на фризе здания, строения, сооружения осуществляется в соответствии со следующими требованиями:


- высота информационного поля (текстовой части) и (или) декоративно-художественного элемента фасадной вывески должны быть не более 70 % от высоты фриза и подложки, а их длина – не более 70 % от длины фриза и подложки (рисунки 26, 26а);

## Фасадные вывески (на фризе)

**Объемные световые элементы: буквы, цифры, символы, декоративно-художественные элементы, используемые в информационной вывеске, должны размещаться на единой горизонтальной оси**

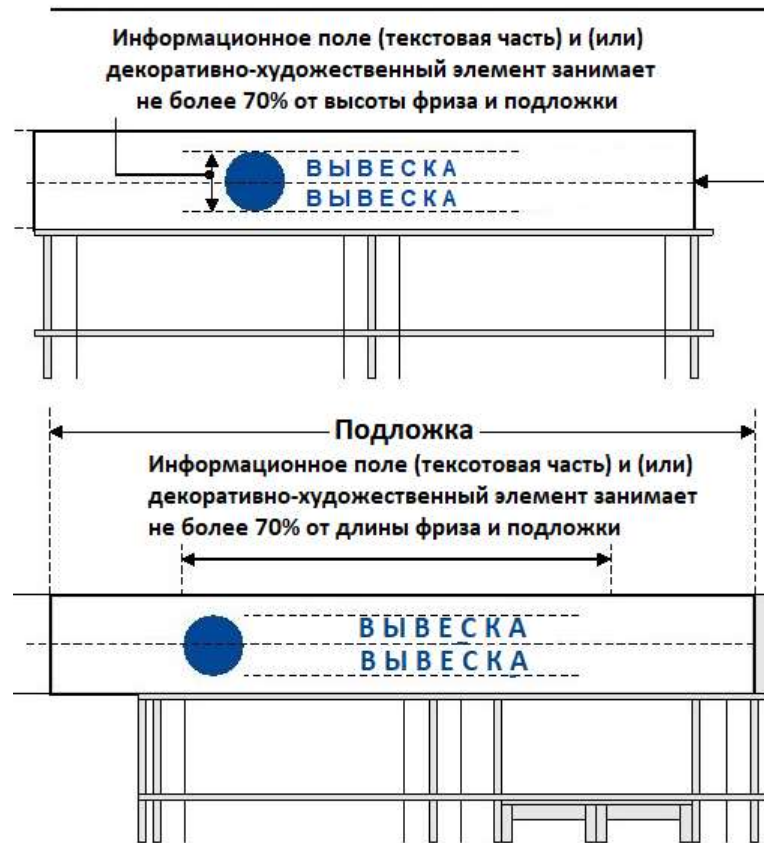

рисунки 26

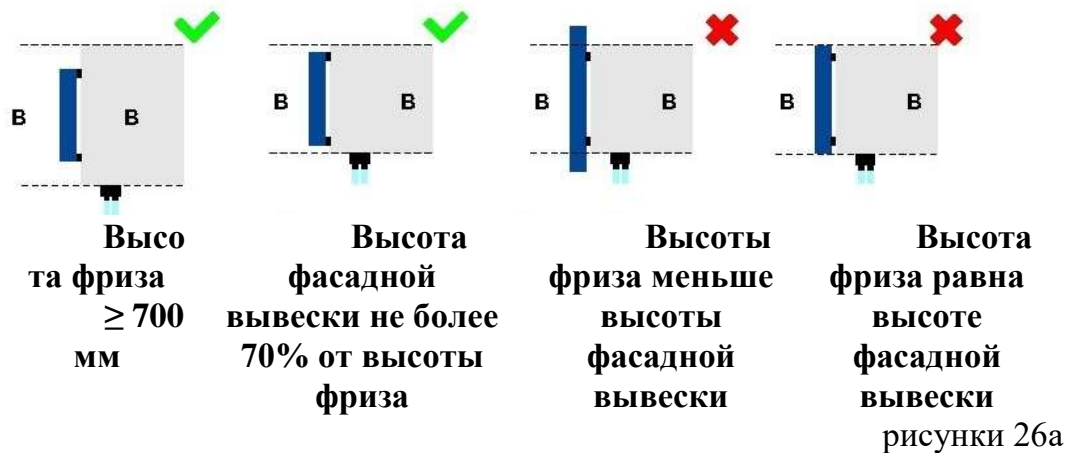

рисунки 26а

- объемные световые элементы: буквы, цифры, символы, декоративно-художественные элементы, используемые в фасадной вывеске, должны размещаться на единой горизонтальной оси (рисунки 26, 26а);
- высота размещаемых на фризе планшетных коробов, фасадных вывесок на подложке (без подложки) должна быть не более 70% от высоты фриза (рисунки 26, 26а);
- в случае если высота фриза превышает 700 мм фасадные вывески, следует размещать по его центральной оси, высота фасадных вывесок должна соответствовать пункту 4.12 настоящих требований (рисунки 26, 26а);
- не допускается выход фасадной вывески за границы фриза (рисунки 26, 26а).

4.15. Размещение фасадной вывески на козырьке здания, строения, сооружения осуществляется на вертикальной поверхности козырька здания, строения, сооружения в пределах ее границ (рисунки 27, 27а, 28).

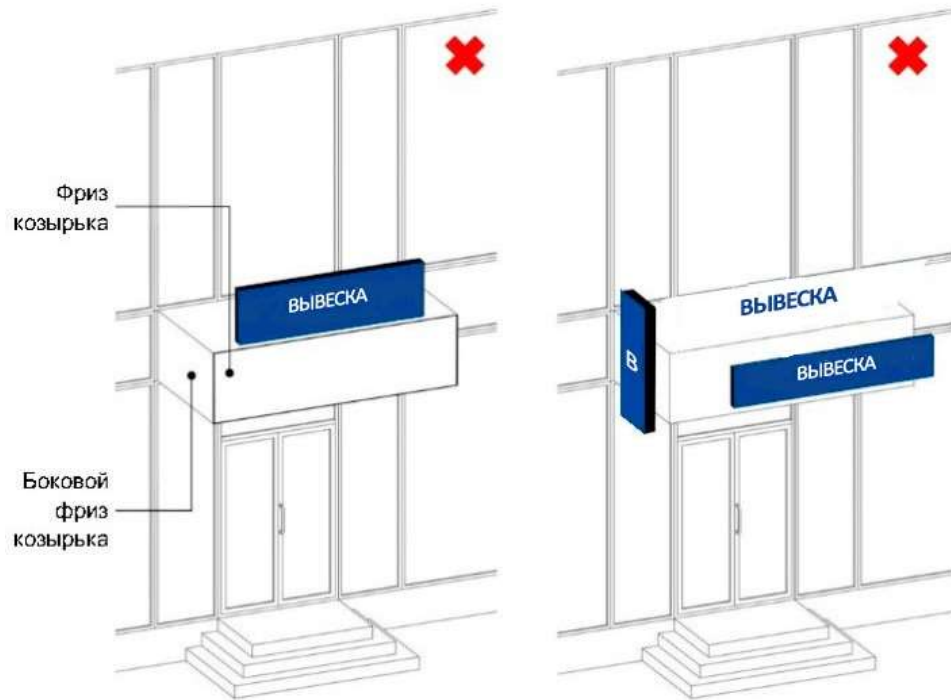


рисунок 27

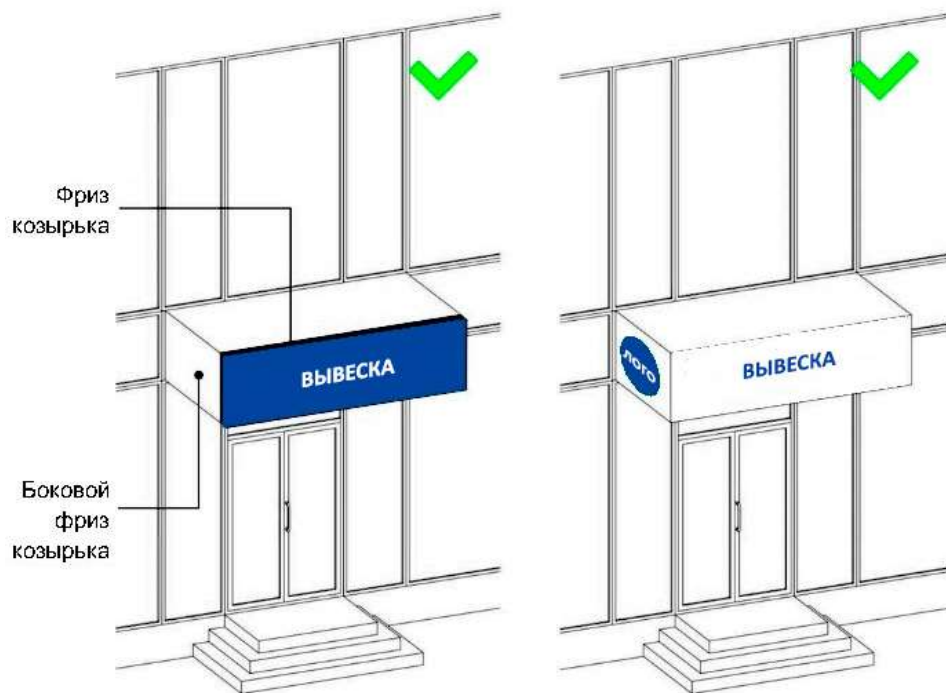


рисунок 27а

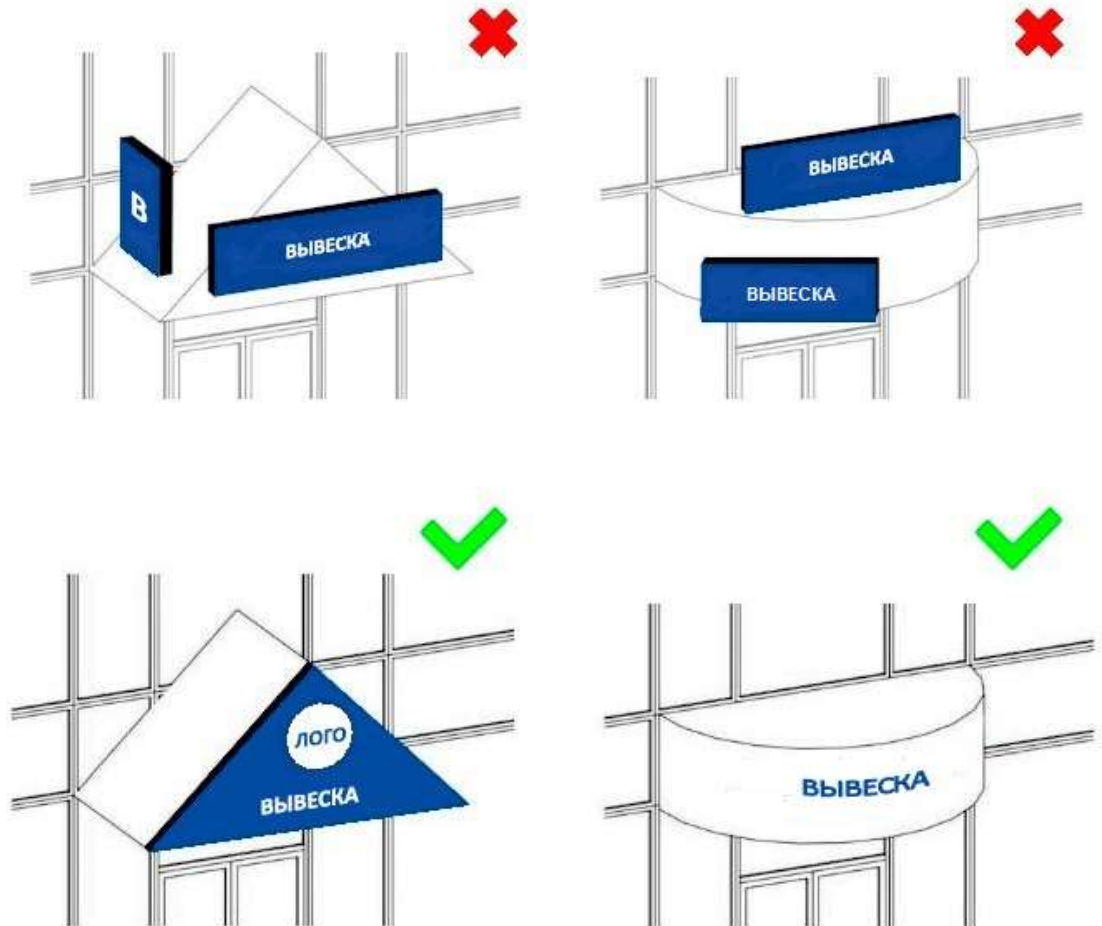


рисунок 28

4.16. Фасадные вывески, размещаемые на фасадах зданий, расположенных в границах зоны охраны объектов культурного наследия, должны быть выполнены в виде объемных световых элементов без подложки.

4.17. На фасадах зданий, расположенных в границах зоны охраны объектов культурного наследия, не допускается размещение фасадной вывески на фризе, имеющем архитектурный декор или орнамент.

## 5. Требования к консольным вывескам

5.1. Допускаются следующие варианты размещения консольных вывесок:  
 - не менее 400 мм от нижней линии окон второго этажа зданий, строений, сооружений (рисунки 29, 29а);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

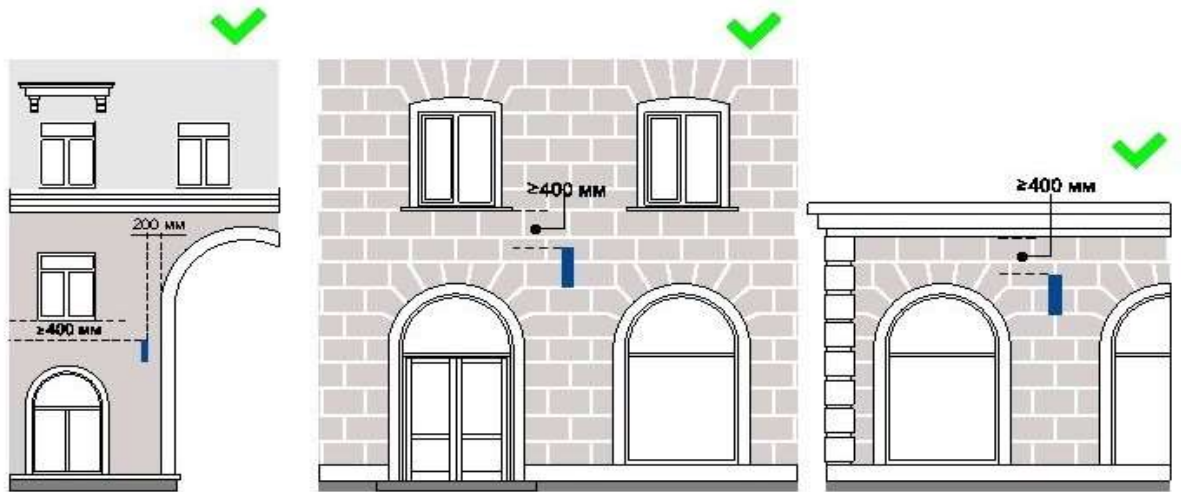


рисунок 29

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке

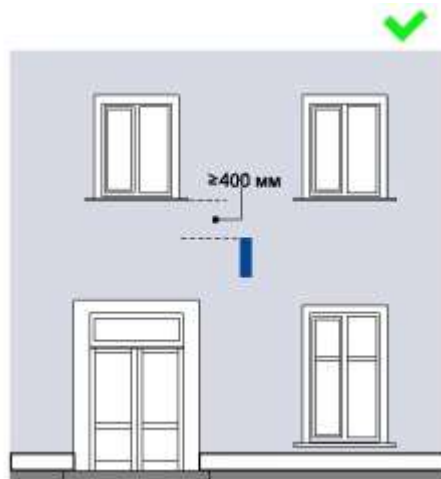


рисунок 9а

- между верхней линией оконных проемов первого этажа и крышей (карнизом) одноэтажных зданий, строений, сооружений, но не выше 400 мм от линии крыши (карниза) (рисунки 29, 29а);

- у арок здания, строения, сооружения (в случае если вход в помещение, занимаемое хозяйствующим субъектом, организован со стороны внутреннего двора здания, строения, сооружения) (рисунки 29, 29а).

5.2. Размещение консольных вывесок осуществляется в пределах границ помещений, занимаемых хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами, в один высотный ряд на единой горизонтальной оси с выравниванием по средней линии с учетом ранее размещенных на фасаде здания, строения, сооружения консольных вывесок и иных видов вывесок (рисунки 30, 30а).

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

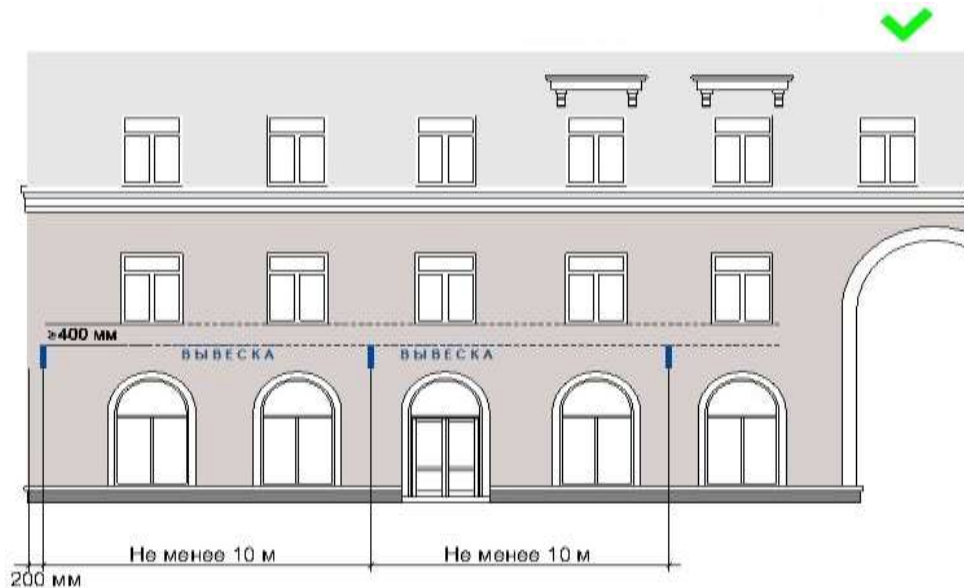


рисунок 30

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке




рисунок 30а

В случае если хозяйствующий субъект или хозяйствующие субъекты занимают помещения, выходящие на угол здания, строения, сооружения допускается размещение только одной консольной вывески на одном фасаде, соответствующем занимаемым хозяйствующим субъектом или хозяйствующими субъектами помещениями.

5.3. Размещение консольных вывесок допускается с соблюдением следующих требований:

- размеры консольной вывески должны быть не более 450 мм по высоте и 450 мм по ширине (за исключением консольных вывесок, размещаемых на фасадах объектов культурного наследия и фасадах зданий, расположенных в границах зоны охраны объектов культурного наследия) (рисунок 31);

Консольные вывески

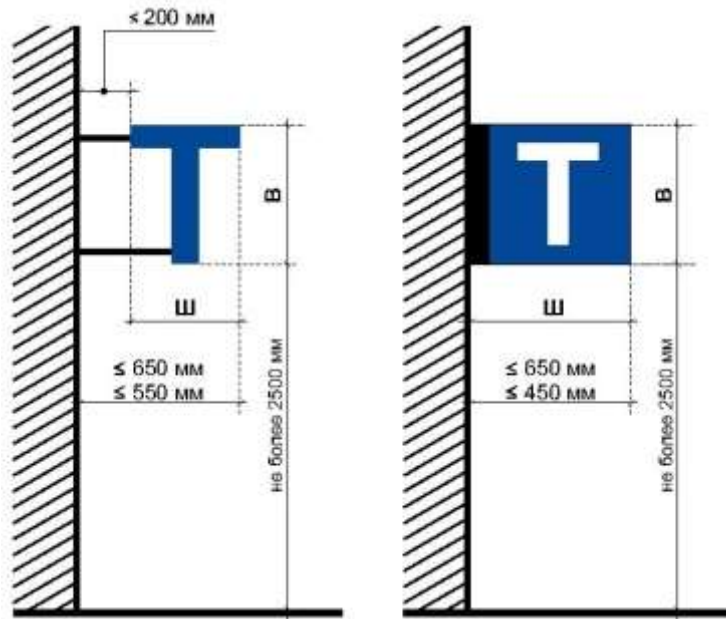

| Ш   | В   |
|-----|-----|
| 350 | 350 |

Максимальные размеры в (мм)  
для зданий, расположенных  
в зоне охраны объектов  
культурного наследия


| Ш   | В   |
|-----|-----|
| 450 | 450 |

Максимальные размеры в (мм)  
для зданий, строений, сооружений  
в современной застройке

рисунок 31

- размеры консольной вывески, размещаемой на фасадах объектов культурного наследия и фасадах зданий, расположенных в границах зоны охраны объектов культурного наследия, должны быть не более 350 мм по высоте и 350 мм по ширине (рисунки 31, 32);

#### Консольные вывески Плоская композиция

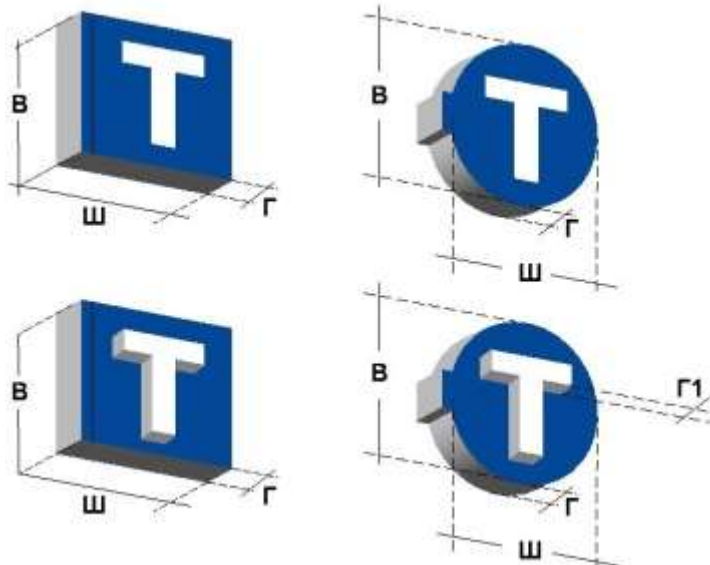

| <b>Ш</b> | <b>В</b> | <b>Г</b> | <b>Г1</b> |
|----------|----------|----------|-----------|
| 350      | 350      | 200      | 60        |

**Максимальные размеры в (мм) для зданий,  
расположенных в зоне охраны объектов  
культурного наследия**

| <b>Ш</b> | <b>В</b> | <b>Г</b> | <b>Г1</b> |
|----------|----------|----------|-----------|
| 450      | 450      | 200      | 60        |

**Максимальные размеры в (мм) для зданий, строений,  
сооружения в современной застройке**

рисунок 32

- расстояние от консольной вывески до плоскости фасада (выступающих элементов фасада) здания, строения, сооружения должно составлять не более 200 мм, при этом крайняя точка лицевой стороны консольной вывески не должна выступать от стены, на которую она крепится, более чем на 650 мм (рисунок 31);

- расстояние от уровня поверхности земли до нижнего края консольной вывески должно быть не менее 2500 мм (рисунок 31);

- расстояние между консольными вывесками должно составлять не менее 10,0 м (рисунок 30);

- расстояние от края фасада до консольной вывески не должно быть более 200 мм, а крайняя точка ее лицевой стороны – на расстоянии более чем 650 мм от плоскости фасада (рисунок 31).

## 6. Требования к витражным вывескам

6.1. Оформление витражей должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения, соответствовать архитектурно-декоративной пластике всего фасада здания, строения, сооружения.

6.2. Витражные вывески с внутренней стороны остекления витража размещаются в соответствии со следующими требованиями:

- расстояние от витражной вывески до остекления витража должно составлять не менее 150 мм (рисунки 33, 33а);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

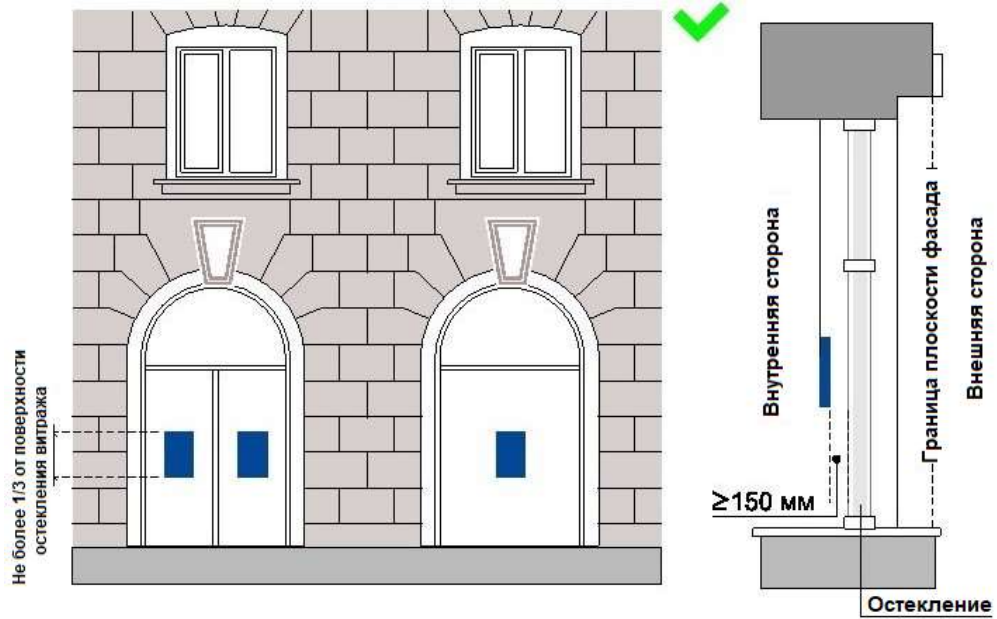


рисунок 33

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке

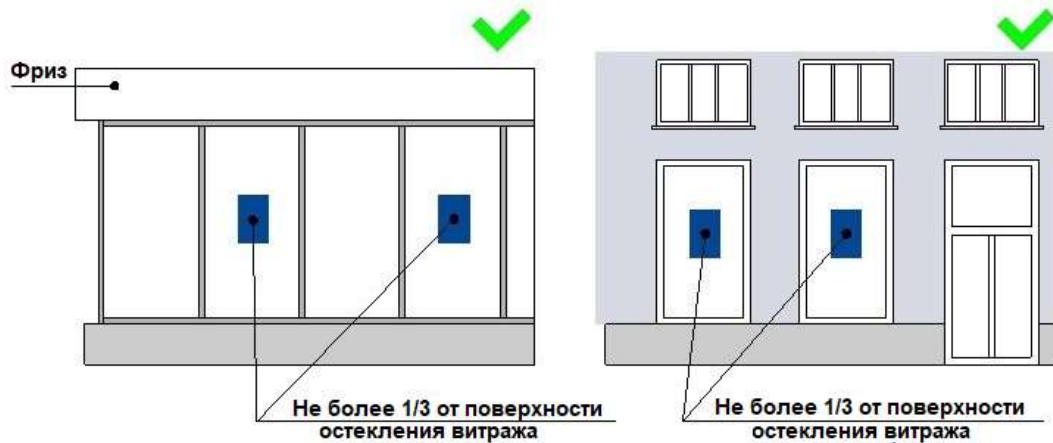


рисунок 33а

- во внутреннем пространстве витража допускается размещение подвесных тонких световых панелей с изображениями информационного характера максимальной площадью подобных витражных вывесок не более 1/3 остекленной поверхности витража (рисунки 33, 33а);

- во внутреннем пространстве витража допускается размещение подвесных композиций из объемных световых элементов высотой не более 0,20 м (рисунки 34, 34а);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

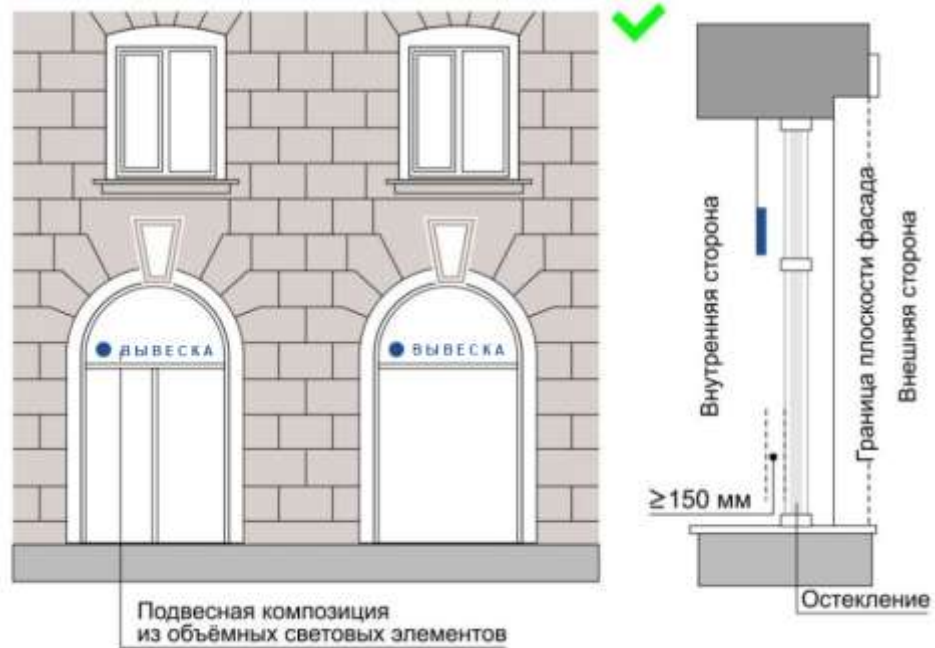


рисунок 34

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке



рисунок 34а

- в случае установки технологического оборудования допускается нанесение методом пленочного покрытия на остекленную поверхность витража с внутренней стороны помещения, при условии соблюдения светопропускаемости пленки, в составе комплексного оформления витража. Цвет пленки – белый матовый (рисунок 35);

### Варианты декорирования остекленных поверхностей витража

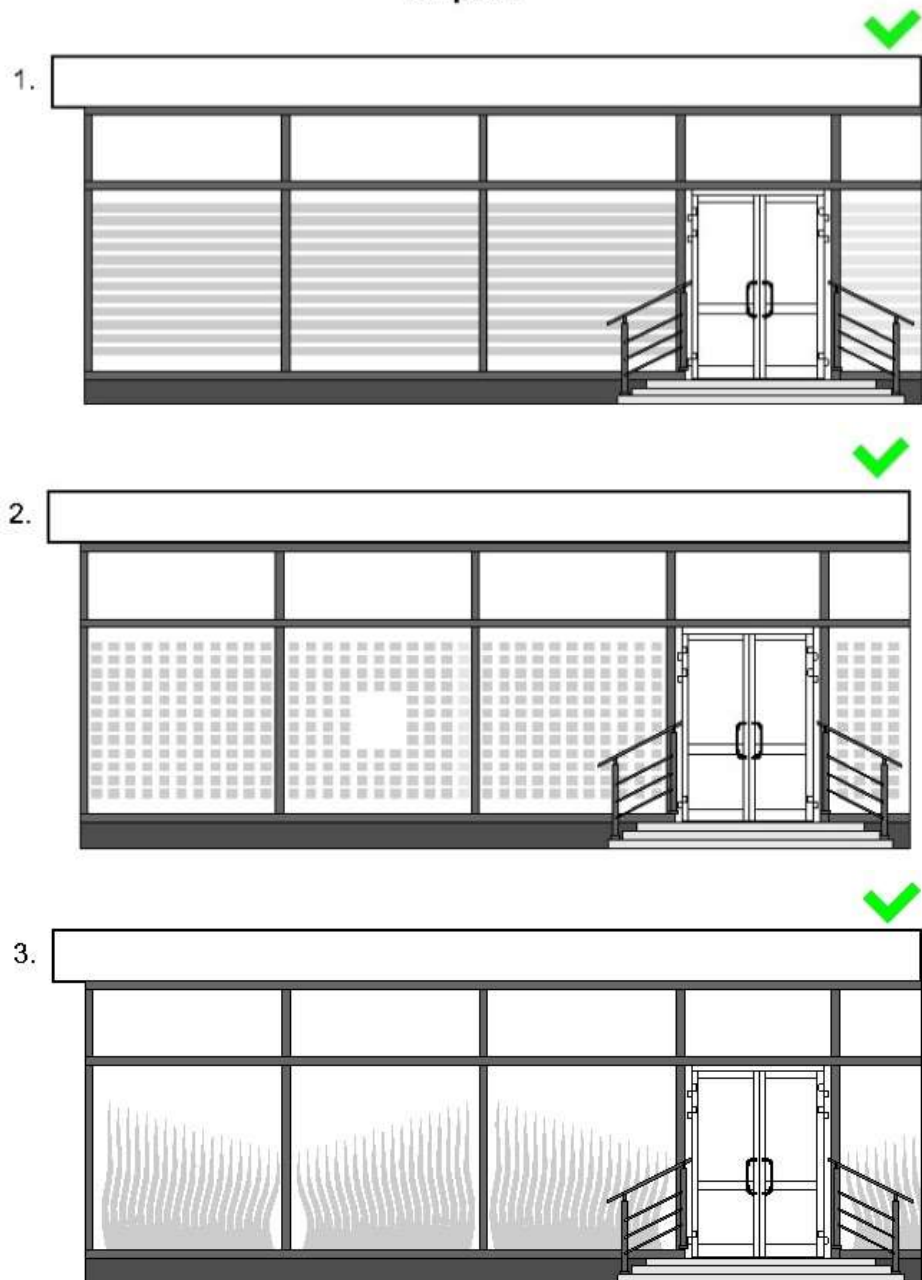


рисунок 35

- площадь шрифтовых композиций, нанесенных методом пленочного покрытия, должна составлять не более 30% от всей площади витража. Высота букв, цифр, символов не должна превышать 100 мм;

- стилистика, цветовое решение изображений витражной вывески и архитектурное решение фасада здания, строения, сооружения должны быть взаимно дополняющими;

- не шрифтовые элементы, составляющие композицию передаваемой информации, должны быть максимально графически стилизованы. Использование в составе витражной вывески натуралистических, подробных изображений не допускается.

6.3. Не допускается:

- нанесение изображений информационного типа на защитные жалюзи витражей, оконных, дверных блоков, тамбуров;
- замена остекления витражей световыми коробами, устройством электронных носителей-экранов (телевизоров);
- размещение витражных вывесок выше первого этажа;
- закрытие светопрозрачных конструкций витража баннерами.

## 7. Требования к информационным табличкам

7.1. Допускаются следующие варианты размещения информационных табличек:

- в виде отдельно размещаемой информационной таблички;
- путем объединения информационных табличек в информационный блок с ячейками (модулями) для размещения информации, обеспечивающий формирование единой композиции, соразмерной с входной группой (в случае необходимости размещения у общего входа в здание, строение, сооружение более трех табличек).

7.2. Размещение информационных табличек осуществляется с соблюдением следующих требований:

- размеры отдельно размещаемой информационной таблички (за исключением случаев размещения информационной таблички на дверных блоках входных групп, внутренней стороне остекления витражей методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами) не должны превышать 400 мм по высоте, 300 мм по ширине, размеры информационного блока – 1200 мм по высоте, 1000 мм по ширине (рисунки 36, 36а);

На зданиях, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия

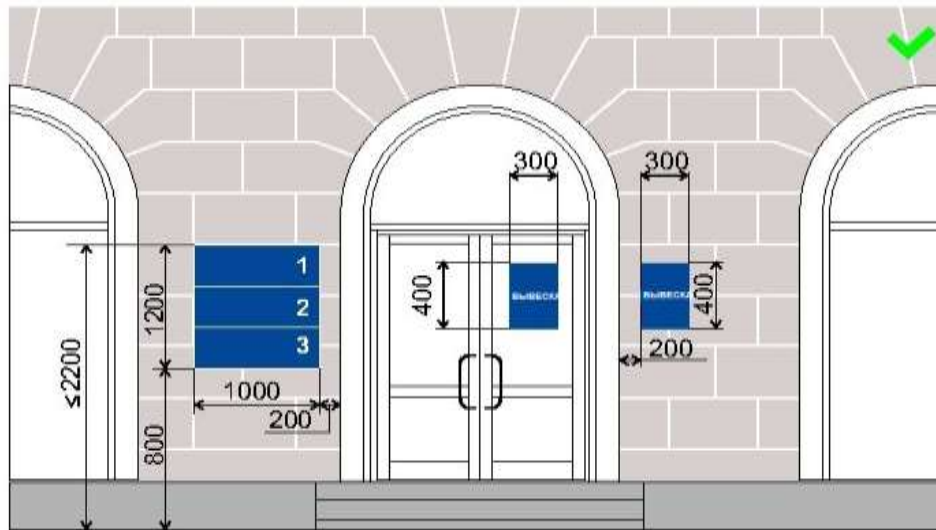


рисунок 36

На зданиях, строениях, сооружениях, расположенных в современной застройке

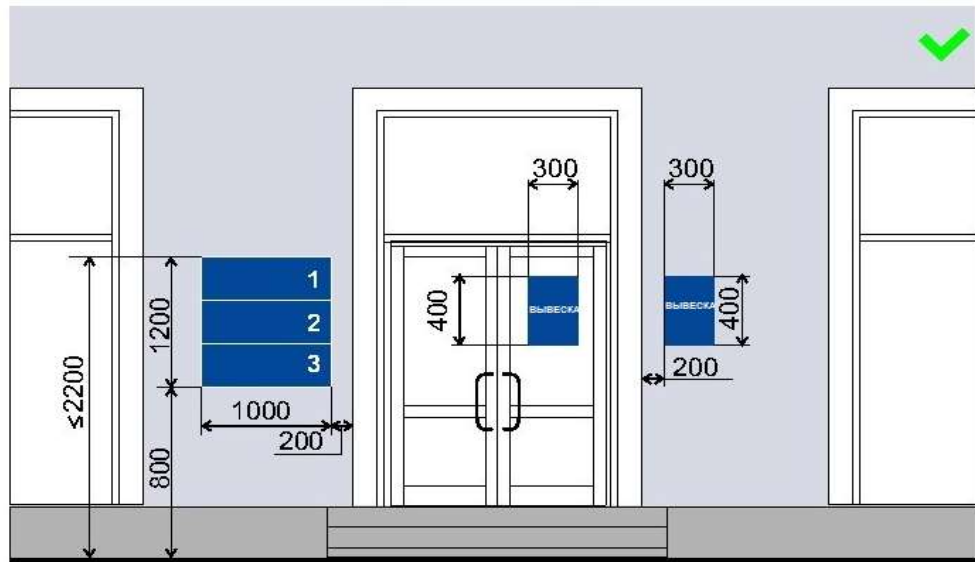


рисунок 36а

- размеры информационной таблички, отдельно размещаемой на дверных блоках входных групп, внутренней стороне остекления витражей методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами, не должны превышать 400 мм по высоте, 300 мм по ширине (рисунки 36, 36а);

- цветовое решение информационной таблички должно соотноситься с архитектурным решением фасада здания, строения, сооружения, на котором она размещается, если иное не оговорено зарегистрированным товарным знаком, знаком обслуживания, коммерческого обозначения, фирменного наименования;

- в оформлении информационной таблички не должно использоваться более четырех цветов;

- в оформлении информационной таблички допускается использование логотипов, а также надписей на иностранном языке или использование средств латинского или иного не кириллического алфавита, графических изображений или их комбинаций, зарегистрированных в установленном порядке в качестве товарного знака или знака обслуживания;

- в цветовом и композиционном решениях информационного блока должны использоваться идентичные по цвету, размерам, материалам изготовления, способам подсветки ячейки (модули), если иное не оговорено зарегистрированным товарным знаком, знаком обслуживания, коммерческого обозначения, фирменного наименования;

- расположение букв, цифр, символов должно осуществляться по горизонтали с использованием не более двух гарнитур шрифта и с соблюдением межбуквенного интервала (кернинга), характерного для каждой гарнитуры шрифта;

- установка информационной таблички должна производиться вплотную к поверхности фасада здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта;

- расстояние от краев проемов витражей, оконных блоков, ниш, архитектурных элементов, внутренних или внешних углов фасадов зданий, строений, сооружений до ближайшей точки информационной таблички, информационного блока должно составлять не менее 200 мм (рисунки 36, 36а);

- расстояние от уровня поверхности земли (пола входной группы) должно составлять не более 2000 мм до верхнего края информационной таблички, информационного блока, расположенных на самом высоком уровне и не менее 800 мм до нижнего края вывески, информационного блока, расположенных на самом низком уровне (рисунки 3б, 3ба);

- число табличек, размещаемых по сторонам (справа и слева) от входа, въезда, не должно превышать трех на каждой из сторон, при этом они должны иметь одинаковые размеры, размещаться упорядоченно с соблюдением горизонтальных и вертикальных осей (рисунки 3б, 3ба).

Председатель  
Новокузнецкого городского  
Совета народных депутатов



А.К. Шелковникова